AQUAPULSE®

2020

ШЛАНГИ
И АКСЕССУАРЫ

О КОМПАНИИ

Aquapulse® – это компания с 17-ти летним опытом работы на рынках России и Украины. Мы являемся официальными представителями как отечественных, так и зарубежных брендов. Поливочные шланги, системы орошения, аксессуары для полива (коннекторы, распылители и оросители). Промышленность: шланги ПВХ, армированные, гофрированные, МБС, газовые. И это не предел наших возможностей!

Мы предлагаем своим клиентам широкий выбор качественных товаров по весьма привлекательным ценам. Являясь динамично развивающейся компанией, основные усилия мы направляем на постоянное совершенствование обслуживания покупателей.
Вы всегда сможете найти у нас как самые последние новинки рынка, так и надежные системные решения по поливу для Вашего сада, огорода.

Одним из приоритетных направлений деятельности нашей компании является продажа поливочных шлангов. Мы ценим наших клиентов, наши менеджеры с удовольствием помогут выбрать необходимую Вам продукцию из широкого спектра товаров, который мы предлагаем.

Мы будем рады Вашему визиту в наш офис и возможности установить с Вашей компанией длительное и плодотворное сотрудничество.

НОВЫЙ СТАНДАРТ

Новый стандарт – так называется политика , которую использует компания «Аквапульс». Это значит глобальное расширение ассортимента с улучшенными характеристиками, предложение на рынки России и Украины товаров с использованием инноваций в производстве поливочных аксессуаров , улучшение ценового коридора на весь ассортимент продуктов «Аквапульс», что несомненно поднимет компанию на более высокий конкурентноспособный уровень.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

В 2010 г. предприятие ООО «Аквапульс» стало эксклюзивным представителем FITT® – крупнейшего завода в Европе по производству шлангов из ПВХ.
FITT® – ведущий производитель ПВХ шлангов для садоводства, строительства, технического и специального назначения. ООО «Аквапульс» предлагает широкий спектр продуктов: от стандартных, представленных во всей Европе изделий, до эксклюзивных продуктов с превосходными техническими характеристиками, с использованием запатентованных технологий:
HTT®, TUF®, YOYO®, PHTHALATE FREE®, NTS Plus®, NTS®, MICROLIGHTS®, DTS®, POLIFUSION®, BIOS®, SKY TECH®.
С получением этого статуса, потенциал компании ООО «Аквапульс» стал на более высокой уровень. Теперь сотрудничество с нашей компанией гарантирует Вам высокую стабильность на рынке продаж и эксклюзивные цены по всему спектру представленных нами товаров.

yoyo

Растягивающийся шланг YOYO

Описание:
Инновационный шланг для полива — лёгкий, компактный, многофункциональный и растягивающийся, который удлиняется при прохождении воды под давлением практически в 2 раза, от номинальной длины. YOYO оригинальный и стильный садовый шланг, который пользуется рецептурой и революционной структурой (патент).

Структура:
Композиция на основе термопластичных эластомеров, без ПВХ и без фталатов делает YOYO безопасной трубки и высокого качества. На шланге не образуются узлы и перегибы, усложняющие и делающие трудоёмкими операции полива. Лёгкий и манёвренный: весит на 50% меньше по сравнению со стандартным равноценным садовыми шлангами. Устойчив к воздействию УФ лучей.

Оценка качества **5 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
3/8" (9,5мм)	8	1 – 4	12	144	Может изменятся, в зависимости от упаковки и комплектации данного товара
	15		12	144	
	10 classic		12	96	
	18 classic		8	96	
	25 classic		8	96	
	20		8	96	
	30		8	96	

* - Yoyo 1.0 и Yoyo 2.0 отличаются друг от друга комплектацией фитингов и оросителем.
** - Yoyo 1.0 и Yoyo 2.0 поставляются в тубусе, как показано на картинке, YOYO CLASSIC поставляется в цветной коробке.

NEW LINE NTS

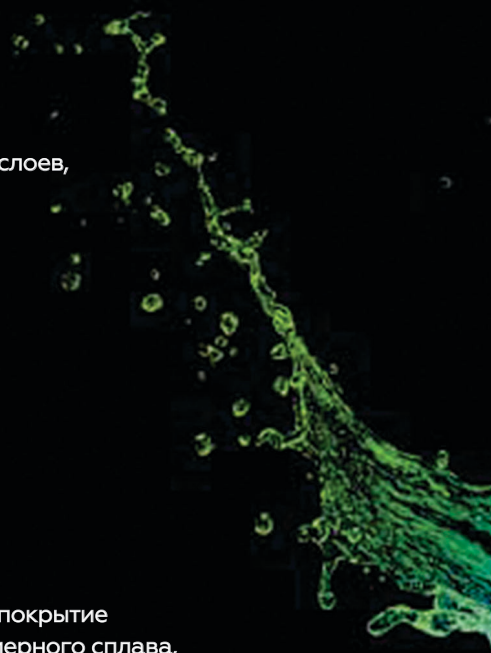

NTS®

Внутренняя часть шланга состоит из 3 слоев,
а сетка NTS придает ему ключевые
эксплуатационные характеристики:
- Пластичность;
- Устойчивость к перекручиванию;
- Устойчивость к спутыванию.

SKY TECH®

Технология SKY TECH — это наружное покрытие
с тонким слоем инновационного полимерного сплава,
которое обеспечивает шлангу:
- Устойчивость к порезам и истиранию;
- Улучшенное скольжение.

PHTHALATE FREE®

Новый шланг FITT NTS разработан
по самым строгим нормативам:
- Без фталатов (< 0,1 % по весу) *
- Соответствует директиве REACh – не содержит
  особо опасных веществ;
- Соответствует директиве RoHS;
- Без ПАУ (полициклических ароматических углеводородов)

* кроме FITT NTS Tobby

Fitt NTS Jeans

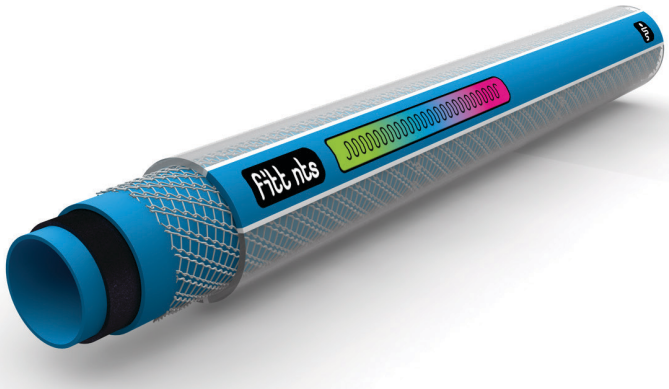

Описание:

Оригинальный садовый шланг отвечает модным тенденциям благодаря необычной расцветке, похожей на одноименную джинсовую ткань.

Структура:

Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой синего цвета, черный слой с добавками для устойчивости к появлению водорослей, промежуточный синий слой, текстильное усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, предотвращающая старение шланга и создающая особую сатинированную поверхность. Дополнительный шарм решению придает новый, специально разработанный для него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	15	27	6	72	8011963762142
	20		6	72	8011963762159
	25		5	60	8011963762166
	50		3	36	8011963762173
5/8" (15 мм)	15	25	5	60	8011963762180
	25		4	48	8011963762197
	50		2	24	8011963762203
3/4" (19 мм)	15	22	4	48	8011963762210
	25		2	24	8011963762227
	50		-	16	8011963762234
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963762241
	50		-	16 *	8011963762258

* - Поддон 120×120 мм

Fitt NTS Red

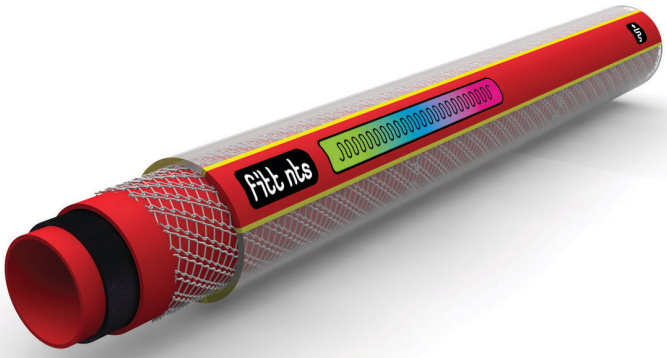

Описание:
Садовый шланг насыщенного и яркого красного цвета.

GUARANTEE 30 YEARS

ANTI-ABRASION SKY TECH

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой красного цвета, черный слой с добавками для устойчивости к появлению водорослей, промежуточный красный слой, текстильное усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, предотвращающая старение шланга и создающая особую сатинированную поверхность. Дополнительный шарм решению придает новый, специально разработанный для него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	15	27	6	72	8011963761923
	20		6	72	8011963761930
	25		5	60	8011963761947
	30		4	48	8011963761954
	50		3	36	8011963761961
5/8" (15 мм)	15	25	5	60	8011963761978
	25		4	48	8011963761985
	50		2	24	8011963761992
3/4" (19 мм)	25	22	2	24	8011963762005
	50		-	16	8011963762012
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963762029
	50		-	16 *	8011963762036

* - Поддон 120×120 мм

Fitt NTS Yellow

Описание:

Мягкий и маневренный садовый шланг желтого цвета.

GUARANTEE 30 YEARS

ANTI-ABRASION SKY TECH

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

Структура:

Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой желтого цвета, черный слой с добавками для устойчивости к появлению водорослей, промежуточный желтый слой, текстильное усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, предотвращающая старение шланга и создающая особую сатинированную поверхность. Дополнительный шарм решению придает новый, специально разработанный для него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	15	27	6	72	8011963762401
	20		6	72	8011963762418
	25		5	60	8011963762425
	30		4	48	8011963762432
	50		3	36	8011963762449
5/8" (15 мм)	15	25	5	60	8011963762456
	25		4	48	8011963762463
	50		2	24	8011963762470
3/4" (19 мм)	15	22	4	48	8011963764146
	25		2	24	8011963762487
	50		-	16	8011963762500
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963762517
	50		-	16 *	8011963762524
1" 1/4 (25 мм)	25	18	-	16 *	8011963762531
	50		-	7	8011963762548

* - Поддон 120×120 мм

Fitt NTS Lime

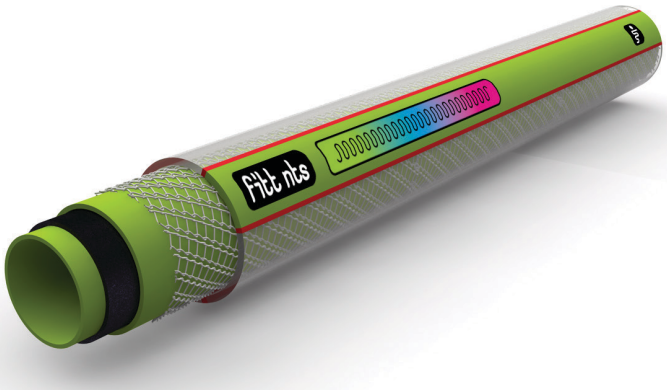

Описание:

Садовый шланг модного и оригинального цвета лайм.

GUARANTEE 30 YEARS

ANTI-ABRASION SKY TECH

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

Структура:

Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой зеленовато-лаймового цвета, добавками для устойчивости к появлению водорослей, промежуточный зеленовато-лаймовый слой, текстильное усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, предотвращающая старение шланга и создающая особую сатинированную поверхность. Дополнительный шарм решению придает новый, специально разработанный для него дизайн.
Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	15	27	6	72	8011963762043
	25		5	60	8011963762050
	50		3	36	8011963762067
5/8" (15 мм)	15	25	5	60	8011963762074
	25		4	48	8011963762081
	50		2	24	8011963762098
3/4" (19 мм)	15	22	4	48	8011963763927
	25		2	24	8011963762104
	50		-	16	8011963762111
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963762128
	50		-	16 *	8011963762135
1" 1/4 (25 мм)	25	18	-	16 *	8011963763934
	50		-	7	8011963763941
1" 3/8 (35 мм)	25	18	-	8	8011963763958
1" 1/2 (40 мм)	50	14	-	7 *	8011963763965

* - Поддон 120x120 мм

Fitt NTS Orange

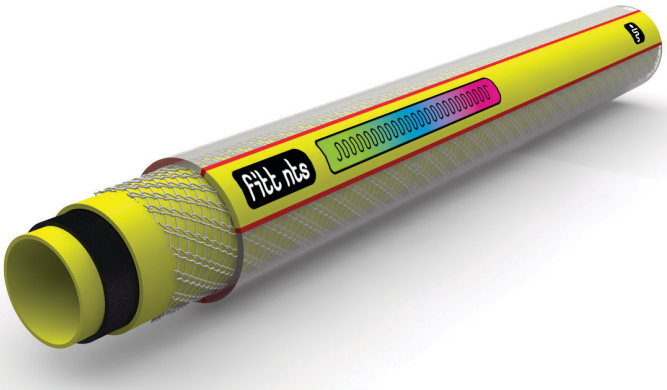

Описание:
Мягкий и маневренный садовый шланг

GUARANTEE 30 YEARS

ANTI-ABRASION SKY TECH

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

Структура:
Шланг состоит из 6 слоев: внутренний слой желтого цвета, черный слой с добавками для устойчивости к появлению водорослей, промежуточный желтый слой, текстильное усиление NTS, наружное прозрачное покрытие, пленка SKY TECH со специальной формулой защиты от УФ лучей, предотвращающая старение шланга и создающая особую сатинированную поверхность. Дополнительный шарм решению придает новый, специально разработанный для него дизайн. Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	15	27	6	72	8011963762555
	20		6	72	8011963762562
	25		5	60	8011963762579
	50		3	36	8011963762586
5/8" (15 мм)	15	25	5	60	8011963762593
	25		4	48	8011963762609
	50		2	24	8011963762616
3/4" (19 мм)	25	22	2	24	8011963762623
	50		-	16	8011963762630
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963762647
	50		-	16 *	8011963762654

* - Поддон 120×120 мм

Fitt NTS Tobby

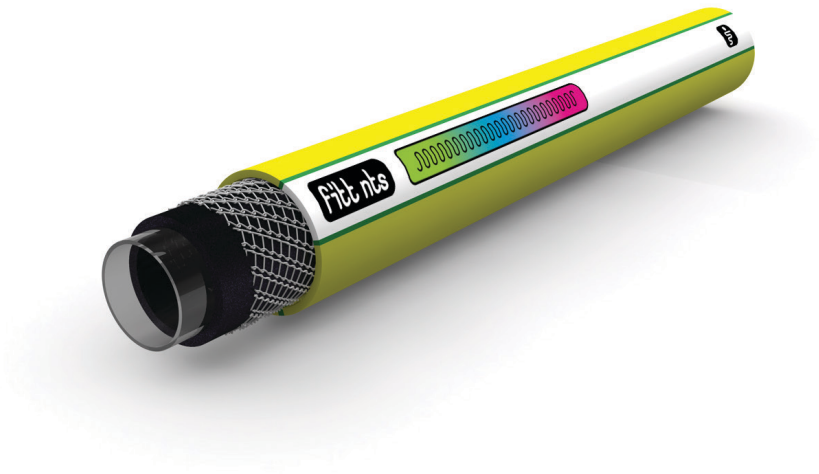

Описание:
Мягкий и маневренный садовый шланг, который выделяется благодаря отличительному обновленному дизайну.

GUARANTEE 30 YEARS

Структура:
Шланг состоит из 4 слоев: внутренняя прозрачная пленка, черный слой с добавками для устойчивости к появлению водорослей, текстильное усиление NTS, наружное покрытие желтого цвета.
Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	15	27	6	72	8011963762265
	25		5	60	8011963762272
	50		3	36	8011963762289
5/8" (15 мм)	15	25	5	60	8011963762296
	25		4	48	8011963762302
	50		2	24	8011963762319
3/4" (19 мм)	15	22	4	48	8011963764061
	25		2	24	8011963762326
	50		-	16	8011963762333
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963762340
	50		-	16 *	8011963762357
	100		-	4	8011963764078
1" 1/4 (25 мм)	25	18	-	16 *	8011963762364
	50		-	7	8011963762371
1" 3/8 (35 мм)	25	18	-	8	8011963762388
1" 1/2 (40 мм)	25	14	-	7 *	8011963762395

* - Поддон 120x120 мм

Fitt NTS Pro Water

Описание:

Шланг для подачи воды с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для частого использования, серого цвета.

GUARANTEE 30 YEARS

ANTI-ABRASION SKY TECH

PHTHALATE FREE FORMULATION <0,1%

COLD FLEXIBILITY

Структура:

Шланг с 6-слойной структурой с дымчато-серым наружным покрытием с двумя черными линиями, пленка SKY TECH со специальной анти-УФ-формулой, которая предотвращает старение шланга, и которая придает специальную атласную отделку, текстильное NTS армирование, промежуточный слой белой подложки, черный слой анти-водорослей, белый защитный слой.
Дизайн зарегистрирован на территории ЕС (под номерами 4363919 и 4370542).

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12.5 мм)	25	27	5	60	8011963764825
	50		3	36	8011963764832
5/8" (15 мм)	25	25	4	48	8011963768038
	50		2	24	8011963768045
3/4" (19 мм)	25	22	2	24	8011963764849
	50		-	16	8011963764856
1" (25 мм)	25	21	-	28 *	8011963764863
	50		-	16 *	8011963764870

* - Поддон 120×120 мм

ШЛАНГИ С СИСТЕМОЙ NTS

Шланги, изготовленные по технологии «Система против скручивания» (NTS). Технология «Система против скручивания» NTS® совершила революцию в мире садовых шлангов. Этот тип стежка армирования, который был специально исследован и разработан FITT®, радикально устраняет проблемы скручивания, образования узлов и перегибов шланга. Геликоидальная структура стежка армирования полностью нейтрализует обычные проблемы скручивания и так же исключает очевидные недостатки шлангов с трикотажным армированием при сохранении его лучших качеств. NTS® устраняет образование узлов и спутывания шланга. NTS® шланги легко свернуть и развернуть на катушку для хранения шланга, что делает садоводства гораздо проще и приятнее. Тем не менее, NTS® шланги остаются исключительно гибкими и делают каждый полив сада легче.

Ultra

Описание:
Оригинальный и стильный садовый шланг благодаря своему инновационному цвету.
Исключительное NTS® текстильное армирование предотвращает образование изломов и скручивания, делает шланг гибким, удобным и простым в использовании.
Подходит для частого использования даже для самого взыскательного садовода.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой прозрачного синего цвета с одной белой полосой, с NTS® текстильным армированием, армирующий слой, черный слой предотвращает образование водорослей, светло-голубой внутренний защитный слой. Внешний слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества **25 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	30	5	60	8011963737423
	50		3	36	8011963737430
3/4" (19мм)	25	24	2	24	8011963737447
	50		-	16	8011963737454

NTS Coral

Описание:
Садовый шланг глубокого красного цвета, благодаря исключительному NTS® армированию, предотвращает изломы и скручивание, делая шланг гибким, удобным и простым в использовании. Подходит для частого использования даже для самых требовательных садовников.

Структура:
Пятислойный шланг, внешний слой глубокого красного цвета с двумя желтыми полосами, с NTS® текстильным армированием, белый армирующий слой, черный слой препятствует образованию водорослей, внутренний белый защитный слой. Внешний слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества **30 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	30	5	60	8011963746647
	50		3	36	8011963746661
3/4" (19мм)	25	24	2	24	8011963746715
	50		-	16	8011963746722

NTS Wintech

Описание:

Мягкий, удобный и простой в использовании садовый шланг обладает исключительным NTS ® текстильным армированием, что предотвращает перегибы и скручивание и придаёт шлангу большую гибкость. Подходит для частого использования даже для самых требовательных садовников.

Структура:

Пятислойный шланг, внешний слой ярко-жёлтого цвета с двумя красными полосами, с NTS ® текстильным армированием, белый армирующий слой, чёрный слой предотвращает образование водорослей, белый внутренний защитный слой. Внешний слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества **30 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	30	5	60	8011963746401
	50		3	36	8011963746395
5/8" (15мм)	25	25	4	48	8011963746449
	50		2	24	8011963746456
3/4" (19мм)	25	24	2	24	8011963746463
	50		-	16	8011963746494
1" (25мм)	25	22	-	28 *	8011963746470
	50		-	16 *	8011963746487

В соответствии с европейскими нормами 10/2011 для прохождения пищевой жидкости для имитантов A.

* - Поддон 120×120 мм

NTS Flash

Описание:

Мягкий и удобный садовый шланг обладает эксклюзивным NTS ® текстильным армированием, которое предотвращает изломы и скручивание, делает шланг гибким и простым в использовании. Подходит для частого использования даже для самых требовательных садовников.

Структура:

Пятислойный шланг, внешний слой ярко-зелёного цвета с двумя красными полосами, с NTS ® текстильным армированием, жёлтый вспомогательный слой, чёрный слой предотвращает образование водорослей, жёлтый внутренний слой. Внешний слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества **30 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	30	5	60	8011963746975
	50		3	36	8011963746982
5/8" (15мм)	25	25	4	48	8011963747026
	50		2	24	8011963747033
3/4" (19мм)	25	24	2	24	8011963747040
	50		-	16	8011963747057
1" (25мм)	25	22	-	28 *	8011963747064
	50		-	16 *	8011963747071

* - Поддон 120×120 мм

NTS Jeans

Описание:

Оригинальный и стильный садовый шланг благодаря своему инновационному цвету.
Исключительное NTS® текстильное армирование предотвращает образование изломов и скручивания, делает шланг гибким, удобным и простым в использовании.
Подходит для частого использования даже для самого взыскательного садовода.

Структура:

Пятислойный шланг, внешний слой прозрачного синего цвета с двумя белыми полосами, с NTS® текстильным армированием, армирующий слой, черный слой предотвращает образование водорослей, светло-голубой внутренний защитный слой. Внешний слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

●●●●● **Оценка качества** **30 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	30	5	60	8011963747101
	50		3	36	8011963747118
3/4" (19мм)	25	24	2	24	8011963747163
	50		-	16	8011963747170

NTS PLUS Masterpiece

Описание:

Прочный садовый шланг подходит для профессионального применения. Двойная ячейка армирования NTS ® предотвращает изломы и скручивание, гарантирует превосходное сопротивление давлению и расширению даже в тяжёлых условиях эксплуатации. Отличные эксплуатационные качества и гибкость гарантируется использованием компонентов, не содержащих барий-кадмий-свинец.

Структура:

Пятислойный шланг, внешний слой необычного зелёного цвета, с NTS ® текстильным армированием, армирующий бирюзовый слой, чёрный слой препятствует образованию водорослей, внутренний бирюзовый защитный слой. Внешний слой содержит специальный УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества

30 лет гарантии

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	30	50	5	60	8011963745473
	50		3	36	8011963746203
5/8" (15мм)	25	39	4	48	8011963745039
	50		2	24	8011963755359
3/4" (19мм)	25	35	2	24	8011963754727
	50		-	16	8011963753515
1" (25мм)	25	27	-	12 *	8011963754253
	50		-	8 *	8011963754291

* - Поддон 120×120 мм

NTS Shine Black

Описание:

Шланг изготовлен по запатентованной технологии Microlights® обладает искристым эффектом благодаря включению мельчайших частиц алюминия в смесь ПВХ. Улучшенные эксплуатационные качества достигаются применением NTS ® текс-тильного армирования, которое устраняет недостатки обычных садовых шлангов: перегибы, узлы, скручивание и нерегулярный поток воды.

Структура:

Пятислойный шланг, внешний слой необычного ярко чёрного цвета, с двумя серыми полосами, с NTS ® текстильным армированием, армирующий слой, черный слой препятсткует образованию водорослей, внутренний черный защитный слой. Внешний слой содержит специальный УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества

30 лет гарантии

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Бокс, 40x40x50см (кол-во шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	30	5	60	8011963734002
5/8" (15мм)	25	25	4	48	8011963734972
3/4" (19мм)	25	24	2	24	8011963733999

ШЛАНГИ С СИСТЕМОЙ HTT

Технология HTT® - воплощает концепцию лучших и самых последних технологий, разработанных FITT®, использованы только новые экологически чистые компоненты и специального стежка делает шланг чрезвычайно податливым и ограничивает его скручивание.

Pulse HTT



Описание:

Оригинальный и стильный садовый шланг благодаря своему инновационному цвету. Исключительное HTT® трикотановое армирование предотвращает образование изломов и ограничивает скручивания, делает шланг гибким, удобным и простым в использовании. Подходит для частого использования даже для самого взыскательного садовода.

Структура:

Пятислойный шланг, внешний слой прозрачного серого цвета с одной желтой полосой, с HTT® трикотановым армированием, армирующий слой, черный слой предотвращает образование водорослей, серый внутренний защитный слой. Внешний слой содержит специальный анти-УФ состав, чтобы предотвратить старение шланга.

Оценка качества **15 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Давление разрыва (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	27	88	8011963744223
	50		36	8011963744230
3/4" (19мм)	25	21	30	8011963744247
	50		20	8011963737454

СТАНДАРТНЫЕ ШЛАНГИ AQUAPULSE®

Idro Color

НЕТ ВОДОРОСЛЕЙ

+40 °C -10 ТЕМПЕРАТУРА

Описание:
Трехслойный садовый шланг для общего применения.

Структура:
Внешний слой прозрачного зеленого цвета, плетеное текстильное армирование, внутренний черный слой предотвращает образование водорослей.

●●○○○ **Оценка качества** **2 года гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	20	8	132	8011963748245
	30		88	8011963748276
	50		66	8011963748283
5/8" (15мм)	25	8	72	8011963748313
	50		42	8011963748337
3/4" (19мм)	20	8	66	8011963748344
	30		42	8011963719276
	40		30	8011963747767
	50		24	8011963748375
1" (25мм)	25	7	32 *	8011963748382
	50		16 *	8011963748399
1" ¼ (32мм)	25	5	20 *	8011963748429
	50		7 *	8011963748405

* - Поддон 120×120см

Stream

НЕТ ВОДОРОСЛЕЙ

+40 °C -10 ТЕМПЕРАТУРА

Описание:
Трехслойный садовый шланг для общего применения.

Структура:
Внешний слой непрозрачного желтого цвета с оранжевой полосой, плетеное текстильное армирование, внутренний черный слой предотвращает образование водорослей.

●●●○○ **Оценка качества** **5 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	20	8	132	8011963737126
	30		88	8011963737133
	50		66	8011963737140
5/8" (15мм)	20	8	72	8011963737157
	30		48	8011963737164
	50		42	8011963737171
3/4" (19мм)	20	8	66	8011963737188
	30		36	8011963737195
	50		24	8011963737201

Black Cristal

Описание:
Трехслойный садовый шланг для общего применения, удобный и гибкий.

Структура:
Внешний слой непрозрачного черного цвета с желтой полосой, плетеное текстильное армирование, укреплен каучуковым покрытием, внутренний черный слой предотвращает образование водорослей.

●●●●○ **Оценка качества** **8 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	20	8	110	8011963737218
	30		77	8011963737225
	50		48	8011963737232
5/8" (15мм)	20	8	78	8011963737249
	30		54	8011963737256
	50		36	8011963737263
3/4" (19мм)	25	7	42	8011963737270
	50		20	8011963737287
1" (25мм)	25	6	32 *	8011963737294
	50		16 *	8011963737300

* - поддон 120×120см

Elite



Описание:

Четырехслойный садовый шланг усиленный для общего интенсивного использования, изготовлен из высококачественного ПВХ, обладает превосходной гибкостью.

Структура:

Внешний слой непрозрачного оранжевого цвета с двумя зелеными полосами, плетеное текстильное армирование, белый защитный слой, внутренний черный слой предотвращает образование водорослей.

●●●●○ **Оценка качества** **12 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	20	10	99	8011963737317
	30		66	8011963737324
	50		42	8011963737331
5/8" (15мм)	20	10	72	8011963737348
	30		54	8011963737355
	50		30	8011963737362
3/4" (19мм)	20	8	48	8011963737379
	30		30	8011963737386
	50		20	8011963737393
1" (25мм)	25	7	24 *	8011963752686
	50		16 *	8011963752693

* - поддон 120×120см

СТАНДАРТНЫЕ ШЛАНГИ FITT

Sun



Описание:
Усиленный оплетенный садовый шланг идеально подходит для домашнего орошения.

Структура:
Внешний слой прозрачного зеленого цвета с желтой полосой, текстильным армированием, промежуточный слой желтый, черный внутренний слой препятствует образованию водорослей.

●●●●○ **Оценка качества** **10 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	8	77	8011963748672
	50		36	8011963747439
5/8" (15мм)	25	8	60	8011963747453
	50		30	8011963747477
3/4" (19мм)	25	8	36	8011963747484
	50		16	8011963747491

Mimosa

ПРОТИВ УФ | НЕТ ВОДОРОСЛЕЙ | +40 °C -10 ТЕМПЕРАТУРА

Описание:

Садовый шланг с плетенным текстильным армированием, очень прочный и подходящий для интенсивного применения.

Структура:

Внешний слой желтого непрозрачного цвета с зеленой полосой, плетеное текстильное армирование, внутренний черный слой для защиты от водорослей.

●●●●○ **Оценка качества** **10 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	10	77	8011963746524
	50		42	8011963746531
5/8" (15мм)	25	10	60	8011963745800
	50		30	8011963745817
3/4" (19мм)	25	10	30	8011963746562
	50		16	8011963746579
1" (25мм)	25	9	24 *	8011963746586
	50		16 *	8011963746593

* - поддон 120×120см

Tobby Green



Описание:
Усиленный оплетенный садовый шланг, произведен из высококачественного сырья, пригодный для полупрофессионального использования.

Структура:
Внешний слой прозрачный яркого зеленого цвета с красной полосой, оплетенный текстильным армированием, зеленый внутренний слой.

●●●●○ **Оценка качества** **15 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	25	12	72	8011963747507
	50		42	8011963747514
5/8" (15мм)	25	12	60	8011963747521
	50		30	8011963747538
3/4" (19мм)	25	12	30	8011963747545
	50		16	8011963747552

Ecodrop



Описание:

Микропористый черный шланг выпускает воду равномерно и медленно через маленькие отверстия. Используется для надземного и подземного орошения, он подходит для локализованных орошений огородов и садов (живые изгороди, кустарники, цветники и газоны), что позволяет значительно сэкономить воду по сравнению с традиционными системами полива. Набор для полива поставляется с разъемом и регулятором давления.

Оценка качества **5 лет гарантии**

Диаметр	Длина (м)	Рабочие давление (Bar)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
1/2" (12,5мм)	15	1 — 4	78	8011963748818
	25		54	8011963748825

Sprizzy



Распыление

Пропитывание

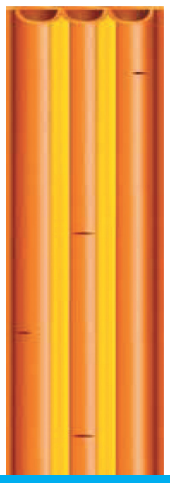

Описание:

Трех канальный, плоский оранжевый шланг с микроперфорацией для орошения огородов и садов, для домашнего использования. Шланг гарантирует равномерное орошение путем распыления и может быть использован как перфорацией вверх - метод опрыскивания, так и перфорацией в почву - метод впитывания. Рекомендуемое рабочее давление: 4 Bar. Поставляется с пластиковыми фитингами для подключения.

Оценка качества **10 лет гарантии**

Длина, (м)	Рабочие давление (Bar)	Коробка (кол-во, шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
7,5	1 — 4	12 *	432	8011963748146
15		12 **	216	8011963748153

* - Коробка 26,5×29,5×33см
** - Коробка 38×38×33см

Pluvio



Распыление



Пропитывание

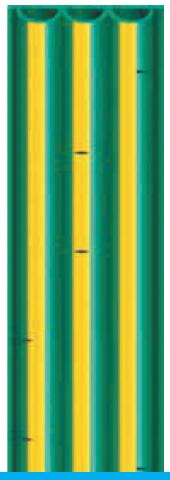

Описание:

Трех канальный, плоский зеленый шланг с микроперфорацией для орошения огородов и садов, подходит для интенсивного потока воды, для полупрофессионального использования. Шланг гарантирует равномерное орошение путем распыления и может быть использован как перфорацией вверх - метод опрыскивания, так и перфорацией в почву - метод впитывания. Рекомендуемое рабочее давление: 4 бар Поставляется с латунными фитингами для подключения. Может быть соединен с другими плоскими шлангами PLUVIO.

Оценка качества **15 лет гарантии**

Длина, (м)	Рабочие давление (Bar)	Коробка (кол-во, шт.)	Поддон, 80x120см (кол-во, шт.)	Штрих-Код
7,5	1 — 4	10 *	180	8011963748160
15		10 **	80	8011963748177

* - Коробка 33,5×39,5×32,5см
** - Коробка 51,5×46,2×34см

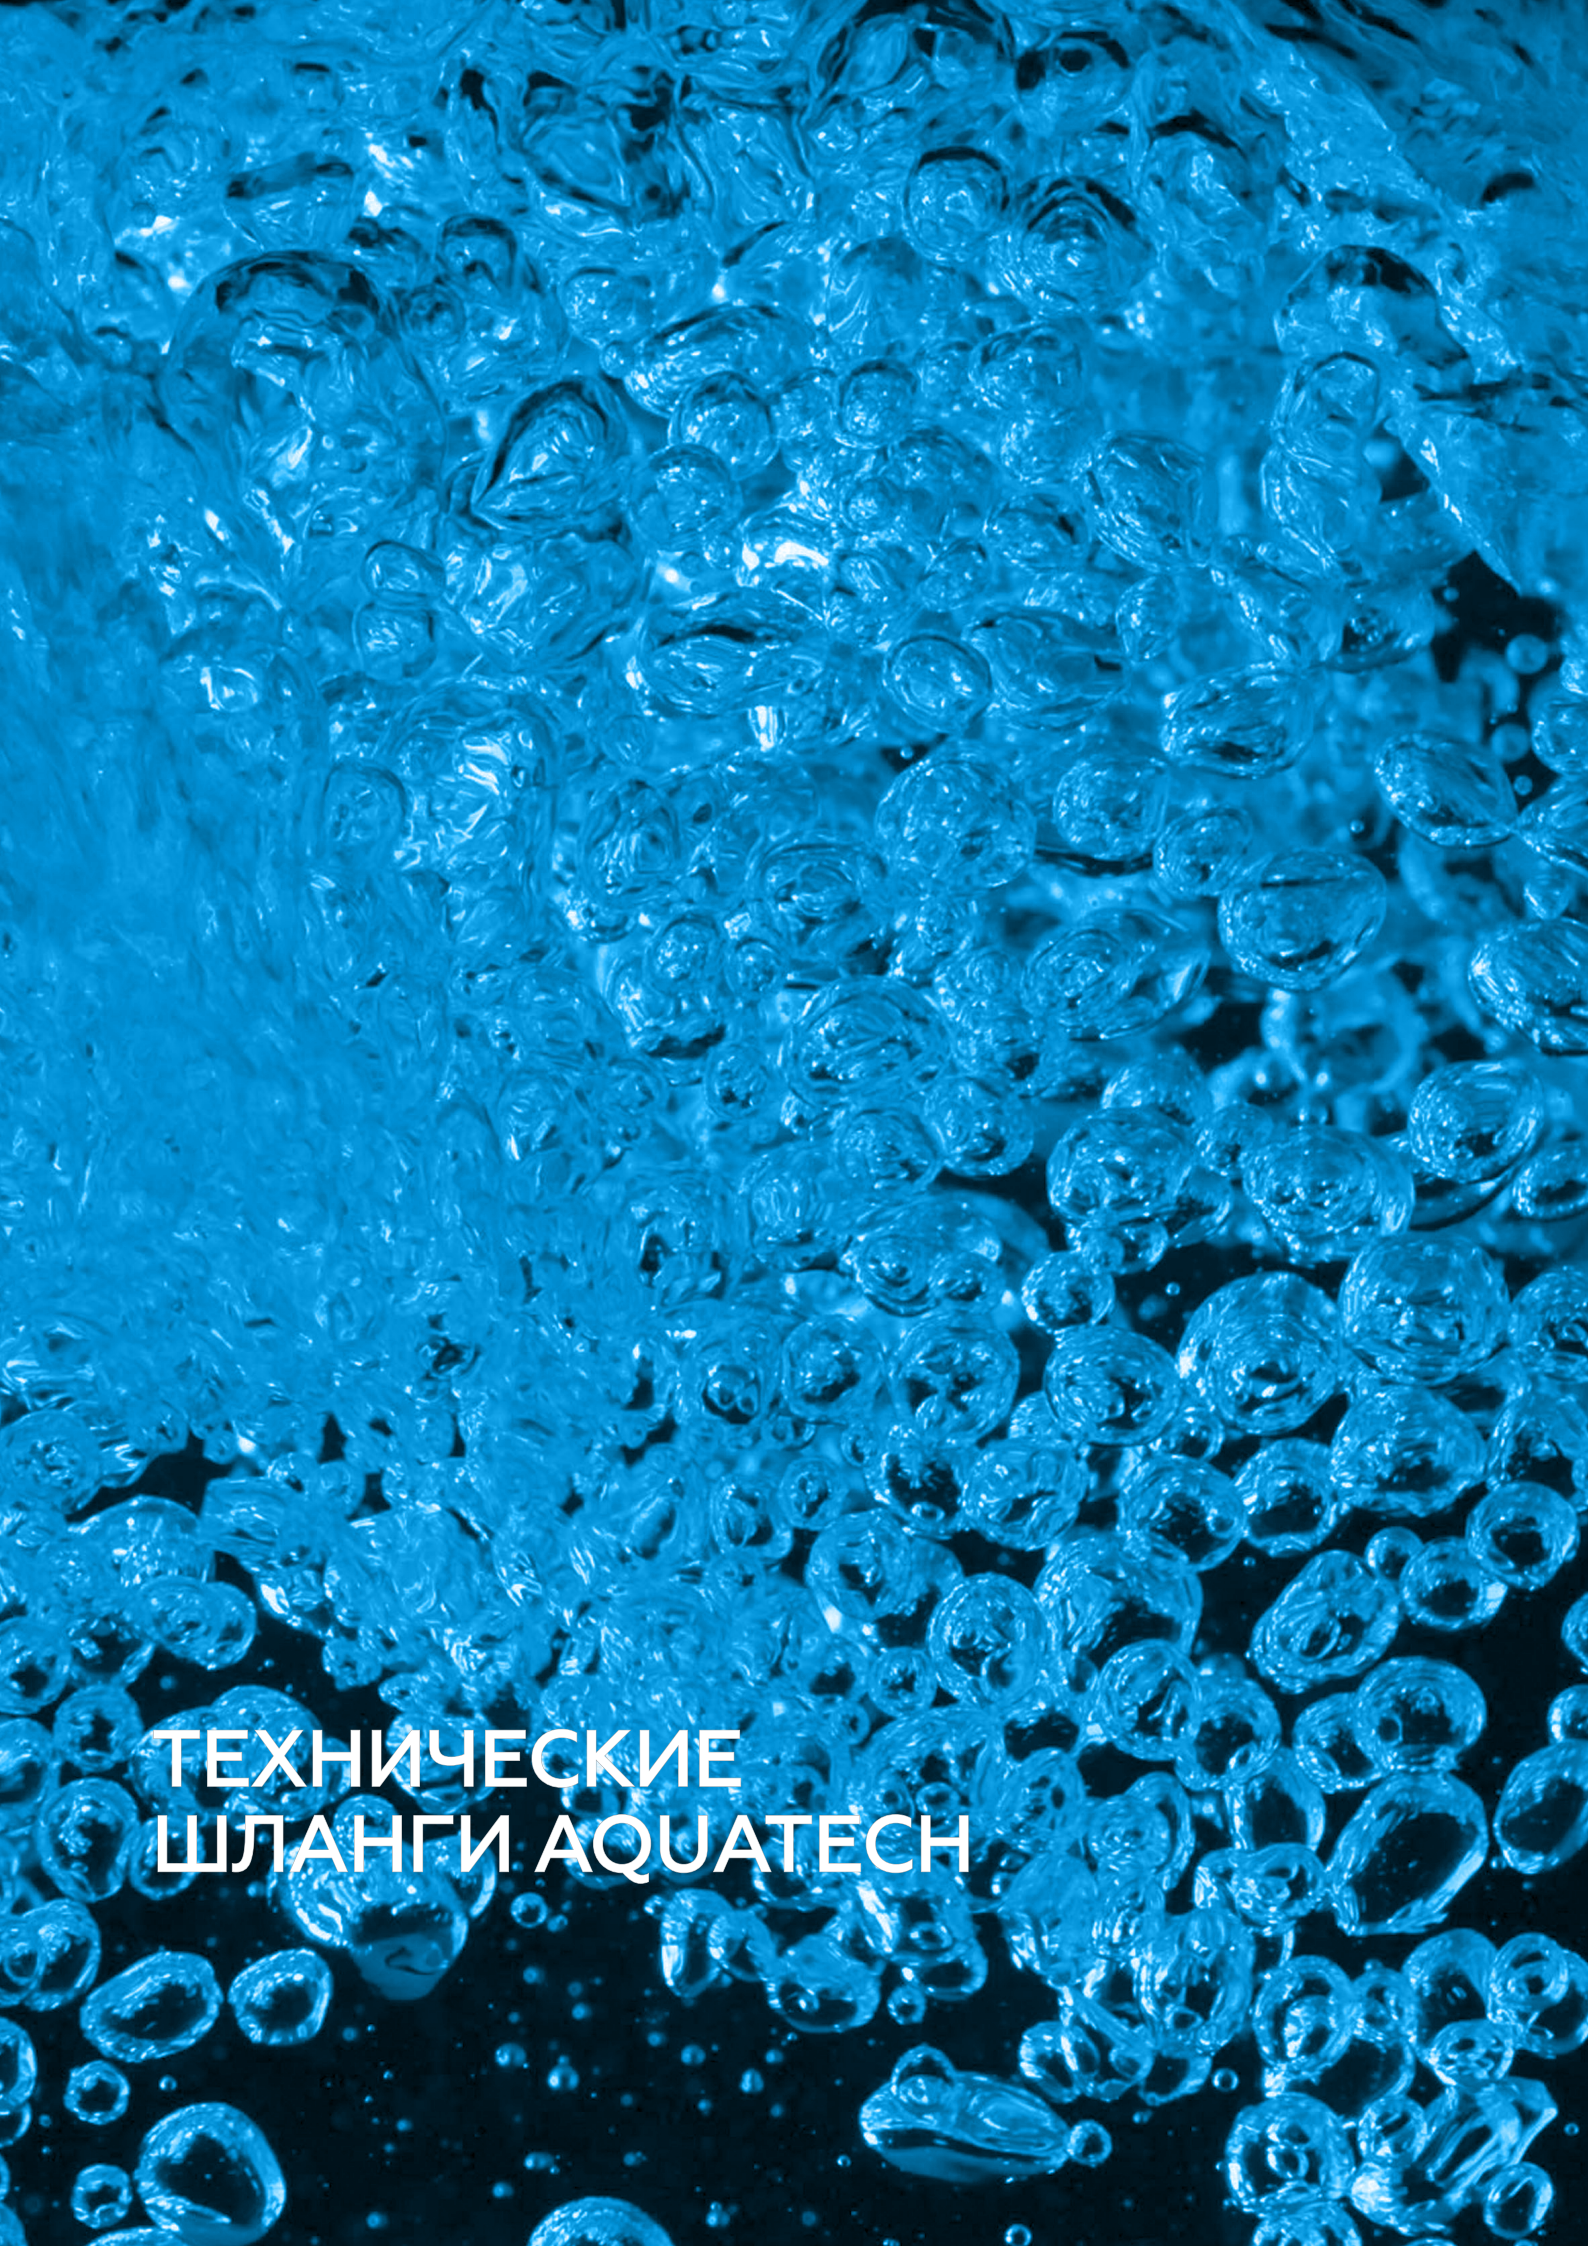

ТЕХНИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ AQUATECH

Aquatech Oxygen

Описание:
Шланг для подачи сжатого воздуха, воды, растворов фунгицидов, пестицидов и удобрений. Для насосов и компрессоров с рабочим давлением 20 бар/290 psi.

Структура:
Гибкий ПВХ шланг с текстильным армированием, усилен каучуковым покрытием. Отделка, мягкость и гибкость аналогичны резине.

●●●●● **Оценка качества** **8 лет гарантии**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	9	15	3	20	60	-	-	40	166
5/8	16	22	3	20	60	-	-	40	263
-	18	24	3	20	60	-	-	40	288
-	20	26	3	20	60	-	-	40	312
1	25	32	3,5	20	60	-	-	40	348

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствующие допуски в соответствии с нормой UNI EN ISO 1307:2008
- Длина толерантности ±5 %, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
- Содержание фталатов ≤ 0,1 %

Aquatech Cristallo
(Refittex Cristallo)

Описание:
Шланг подходит для подачи сжатого воздуха и пищевых жидкостей, в соответствии с европейскими 2007/19/EC Правилами A-B-C-D2.

Структура:
Гибкий шланг из ПВХ с текстильным армированием. Aquatech Cristallo (Refittex Cristallo) шланг произведен как в технических целях так и для прохождения пищевых жидкостей в соответствии с немецким KTW рекомендациями. Кроме того, продукт произведен в версии «без фталатов».

●●●●● **Оценка качества** **8 лет гарантии**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
1/4	6	11	2,5	15	55	-	-	50	81
5/16	8	12	2,5	15	55	-	-	50	110
5/16	8	14	3,0	20	60	-	-	50	126
3/8	10	15	2,5	15	55	-	-	50	119
3/8	10	16	3,0	20	60	-	-	50	149
-	12	17	2,5	10	30	-	-	50	138
5/8	16	22	3	10	30	-	-	50	207
3/4	19	25	3	10	30	-	-	50	248
1	25	33	4	8	24	-	-	25	436
1	25	34	4,5	12	24	-	-	50	498
1	25	33	4	8	24	-	-	25	436
1	25	34	4,5	12	24	-	-	50	498
1 1/4	32	41	4,5	7	21	-	-	25	633
1 1/4	32	42	5	7	21	-	-	25	695
1 1/2	38	47	4,5	5	15	-	-	25	746
1 1/2	38	48	5	6	18	-	-	25	808
-	40	50	5	6	18	-	-	25	846
1 3/4	45	55	5	5	15	-	-	25	940
2	50	60	5	5	15	-	-	25	1032
2	50	64	7	5	15	-	-	25	1500
2	50	66	8	5	15	-	-	25	1740

Aquatech Propan-Butan
(Пропан-Бутан)

Описание:
Шланг для подачи газа для бытового применения в соответствии с DIN 4815. В двух вариантах, DK 10 с текстильным армированием и DK0.2 без текстильного армирования. Шланг с сертификацией DVGW, гарантирующий повышенную прочность при низких температурах.

Структура:
Трехслойный шланг из ПВХ с прочным текстильным армированием из полиэстра (для варианта DK 10) изготовленный из водонепроницаемой и устойчивой к действию газа смеси. Оранжевый наружный слой и черный внутренний слой.

Оценка качества **8 лет гарантии**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	9	14	2,5	20	60	-	-	50	141
-	9	15	3	20	60	-	-	50	165

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствующие допуски в соответствии с нормой UNI EN ISO 1307:2008
- Длина толерантности ±5 %, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
- Содержание фталатов ≤ 0,1 %

Refittex Oxygen
(Кислород)

Описание:
Шланг для подачи кислорода.

Структура:
Шланг, изготовленный из специального состава ПВХ с высокопрочным текстильным армированием. Устойчив к действию атмосферных явлений и абразивному износу.

Оценка качества **8 лет гарантии**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	9	14	2,5	20	60	-	-	50	165
-	9	14,5	2,75	20	60	-	-	50	177

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствующие допуски в соответствии с нормой UNI EN ISO 1307:2008
- Длина толерантности ±5 %, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры
- Содержание фталатов ≤ 0,1 %

SYMMER
Chemical Industries Co
продукция на основе полимеров

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ SYMMER

SYMMER
SC CRISTAL

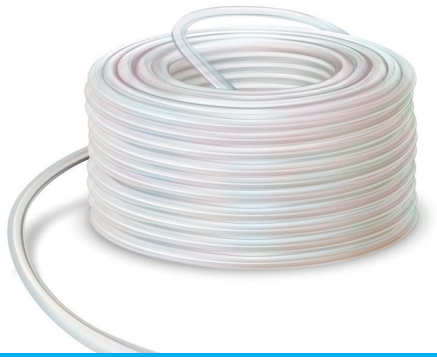

Описание:

Универсальный пищевой шланг низкого давления, лишенный запаха и вкуса, не содержащий кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb. Шланг изготовленный из мягкого прозрачного ПВХ, не армированный. Имеет широкую область применения, где необходим визуальный контроль жидкостей или технических газов, транспортируемых по шлангу.

Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -5°C до +60°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Озоностойкость**

●●●○○ **Сопротивление хлору**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	3	4,4	0,7	2	6	-	-	200	11,5
-	4	5,4	0,7	2	6	-	-	200	12
3/16	5	7	1	2	6	-	-	100	24
1/4	6	8	1	3	9	-	-	100	29
-	7	9	1	3	9	-	-	100	32
-	7	12	2,5	3	9	-	-	100	98
5/16	8	10	1	3	9	-	-	100	37
5/16	8	10,6	1,3	3	9	-	-	100	47
3/8	10	12,6	1,3	3	9	-	-	100	60
-	12	15	1,5	3	9	-	-	100	80
-	14	17	1,5	3	9	-	-	50	94
5/8	16	20	2	3	9	-	-	50	134
-	18	22	2	3	9	-	-	50	156
-	20	24	2	3	9	-	-	50	186
-	22	27	2,5	3	9	-	-	50	230
1	25	31	3	3	9	-	-	50	310
1 1/4	32	40	4	3	9	-	-	25	554
1 1/4	32	40	4	3	9	-	-	50	554
1 1/2	38	48	5	3	9	-	-	25	824
1 1/2	38	48	5	3	9	-	-	50	824
2	50	62	6	3	9	-	-	25	1452
2	50	62	6	3	9	-	-	50	1452

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

SYMMER
SC FOOD

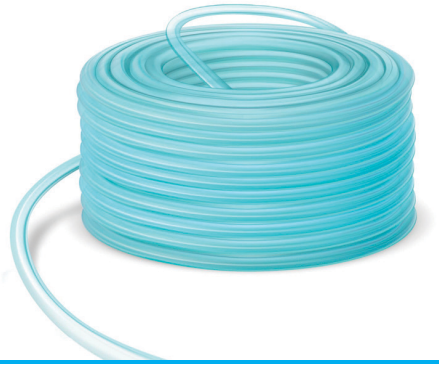

Описание:

Универсальный пищевой шланг, лишенный запаха и вкуса, не содержащий кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb. Стойкий к воздействию щелочных средств, средств для очистки, дезинфицирующих средств. Шланг изготовленный из морозоустойчивого мягкого прозрачного ПВХ, не армированный.

Предназначен для транспортировки молока и продуктов, содержащих жиры и масла, без давления. Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -20°C до +60°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Озоностойкость**

●●●○○ **Сопротивление хлору**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	7	13	3	3	9	-	-	50	120
-	7×2	13×2	3	3	9	-	-	50	270
-	11	21	5	4	12	-	-	50	324
-	14	22	4	4	12	-	-	50	280
-	14	24	5	4	12	-	-	50	356
5/8	16	28	6	4	12	-	-	50	490
3/4	19	31	6	4	12	-	-	50	550
1	25	35	5	4	12	-	-	50	636
1 1/4	32	42	5	4	12	-	-	50	810
1 1/2	38	50	6	4	12	-	-	50	1180
2	50	62	6	4	12	-	-	50	1500

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

SYMMER
SH CHEMEX

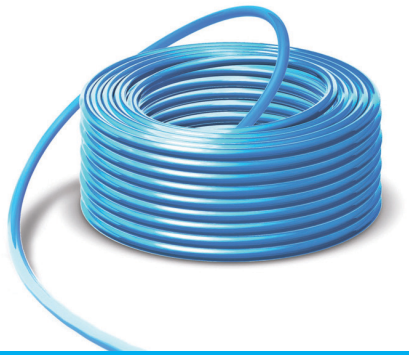

Описание:

Универсальный легкий полупрозрачный шланг низкого давления, не содержащий кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb. Стойкий к старению, сохраняет гибкость, удобен в эксплуатации. Шланг изготовленный из мягкого ПВХ, не армированный. Предназначен для транспортировки воды, воздуха, а также для топливных и масляных инсталляций.

Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -5°C до +60°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Озоностойкость**

●●●○○ **Сопротивление хлору**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	3	5	1	2	6	-	-	100	17
-	4	5,4	0,7	2	6	-	-	200	14
-	4	7	1,5	2	6	-	-	100	36
3/16	5	7	1	2	6	-	-	100	24
1/4	6	8	1	3	9	-	-	100	32
5/16	8	10,6	1,3	3	9	-	-	100	50
5/16	8	11	1,5	3	9	-	-	100	58
5/16	8	11,4	1,7	3	9	-	-	100	66
3/8	10	12,6	1,3	3	9	-	-	100	62
3/8	10	13	1,5	3	9	-	-	100	76
-	12	15	1,5	3	9	-	-	100	82
1/2	13	16	3	3	9	-	-	50	194
5/8	16	22	3	3	9	-	-	50	220
-	18	24	3	3	9	-	-	50	252

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

SYMMER
CX CRYSTALTEX

Описание:

Универсальный нагнетательный шланг общего предназначения, лишённый запаха и вкуса, не содержащий кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb. Стойкий к воздействию щелочных дезинфицирующих средств и средств очистки, поверхность шланга предохраняет от загрязнения и развития бактерий. Шланг изготовленный из прозрачного ПВХ, армированный синтетическим кордом. Предназначен для транспортировки воды, воздуха, текучих и полу текучих продовольственных продуктов, легких химикатов под давлением.

Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -5°C до +55°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Озоностойкость**

●●●○○ **Сопротивление хлору**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
1/4	6	11	2,5	20	57	-	-	50	92
5/16	8	13	2,5	19	57	-	-	50	102
3/8	10	15	2,5	15	45			50	114
-	12	17	2,5	14	42	-	-	50	136
-	14	20	3	12	36	-	-	50	194
5/8	16	20	2	6	18	-	-	50	148
5/8	16	22	3	10	30	-	-	50	228
-	18	23	2,5	6	18	-	-	50	210
3/4	19	25	3	10	30	-	-	50	257
3/4	19	26	3,5	10	30	-	-	50	316
-	22	29	3,5	8	24	-	-	50	370
1	25	33	4	8	24	-	-	25	430
1	25	33	4	8	24	-	-	50	430

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

SYMMER
HX CHEMTEX

Описание:

Универсальный многофункциональный нагнетательный шланг общего предназначения. Стойкий к старению, поверхность шланга предохраняет от загрязнения и развития бактерий. Шланг изготовленный из мягкого непрозрачного ПВХ, армированный синтетическим кордом. Предназначен для транспортировки воды, воздуха, масел, горючего, смазочных материалов. А также легких химикатов, средств защиты растений, пропана-бутана, кислорода под давлением.

Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -5°C до +55°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Озоностойкость**

ПРОПАН - БУТАН

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	9	14	2,5	20	35	-	-	50	120
-	9	15	3	20	35	-	-	50	146

КИСЛОРОД

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
-	9	15	3	20	35	-	-	50	146

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

SYMMER
SPIRAL SSL

Описание:

Универсальный многофункциональный, морозоустойчивый, легкий шланг. Шланг изготовленный из мягкого ПВХ, армированный ударопрочной ПВХ спиралью. Используется в промышленных инсталляциях, в системах обводнения, для переправки сыпучих веществ и жидкостей.

Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -10°C до +60°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Гибкость колец**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
1	25	26,4	0,7	2	-	4	60	25	155
-	30	31,4	0,7	2	-	4	80	25	180
1 1/4	32	33,4	0,7	2	-	4	100	25	200
-	35	36,6	0,8	2	-	4	80	25	204
-	40	41,6	0,8	2	-	4	100	25	292
-	50	51,6	0,8	2	-	4	80	25	320
-	75	77	1	2	-	4	100	25	608
-	100	102	1	2	-	4	120	25	1084
-	125	127	1	2	-	4	-	25	1192
-	150	152.6	1,3	2	-	4	-	25	1391

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

SYMMER
SPIRAL SSM

Описание:

Универсальный многофункциональный, морозоустойчивый, легкий шланг. Устойчив к воздействию смазочных масел и углеродов, легких химикатов и алкоголей с концентрацией до 40%. Шланг изготовленный из мягкого ПВХ, армированный ударопрочной ПВХ спиралью. Напорно – всасывающий шланг используется в промышленных инсталляциях, имеет широкое применение в аграрной индустрии, в системах обводнения, для переправки сыпучих веществ и жидкостей.

Свидетельство о государственной регистрации №BY.70.06.01.019.E.006635.12.13 от 27.12.13, протокол испытаний №1482/1482-О от 13.12.2013г. ИЦ Орехово – Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области».

Температурный режим: от -10°C до +60°C

●●●●○ **Эластичность**

●●●●○ **Устойчивость к микроорганизмам**

●●●○○ **Сопротивление плесени**

●●●●○ **Озоностойкость**

Ø внутр. (дюймы)	Ø внутр. (мм)	Ø внешний (мм)	толщина стенки (мм)	рабочие давление (Bar)	давление разрыва (Bar)	вакуум (mH2O)	радиус изгиба (мм)	длина (м)	ном. вес (г/м)
1	25	31	3	6	-	7	120	25	300
-	30	36	3	6	-	7	-	25	372
1 1/4	32	38	3	6	-	7	170	25	392
-	35	41	3	6	-	7	200	25	412
-	40	48	4	6	-	7	220	25	660
-	50	58	4	6	-	7	270	25	880
-	64	72	4	6	-	7	320	25	1044
-	75	81	3	6	-	7	-	25	1024
-	75	83	4	6	-	7	-	25	1400
-	100	110	5	6	-	7	-	25	2280

- Рабочие давление при + 20°C
- Внутренние диаметры в соответствии с нормой ТУ У 20961090-002-99
- Длина толерантности ± 5%, поскольку термопластическая продукция подвергается деформации и сжатию из-за температуры

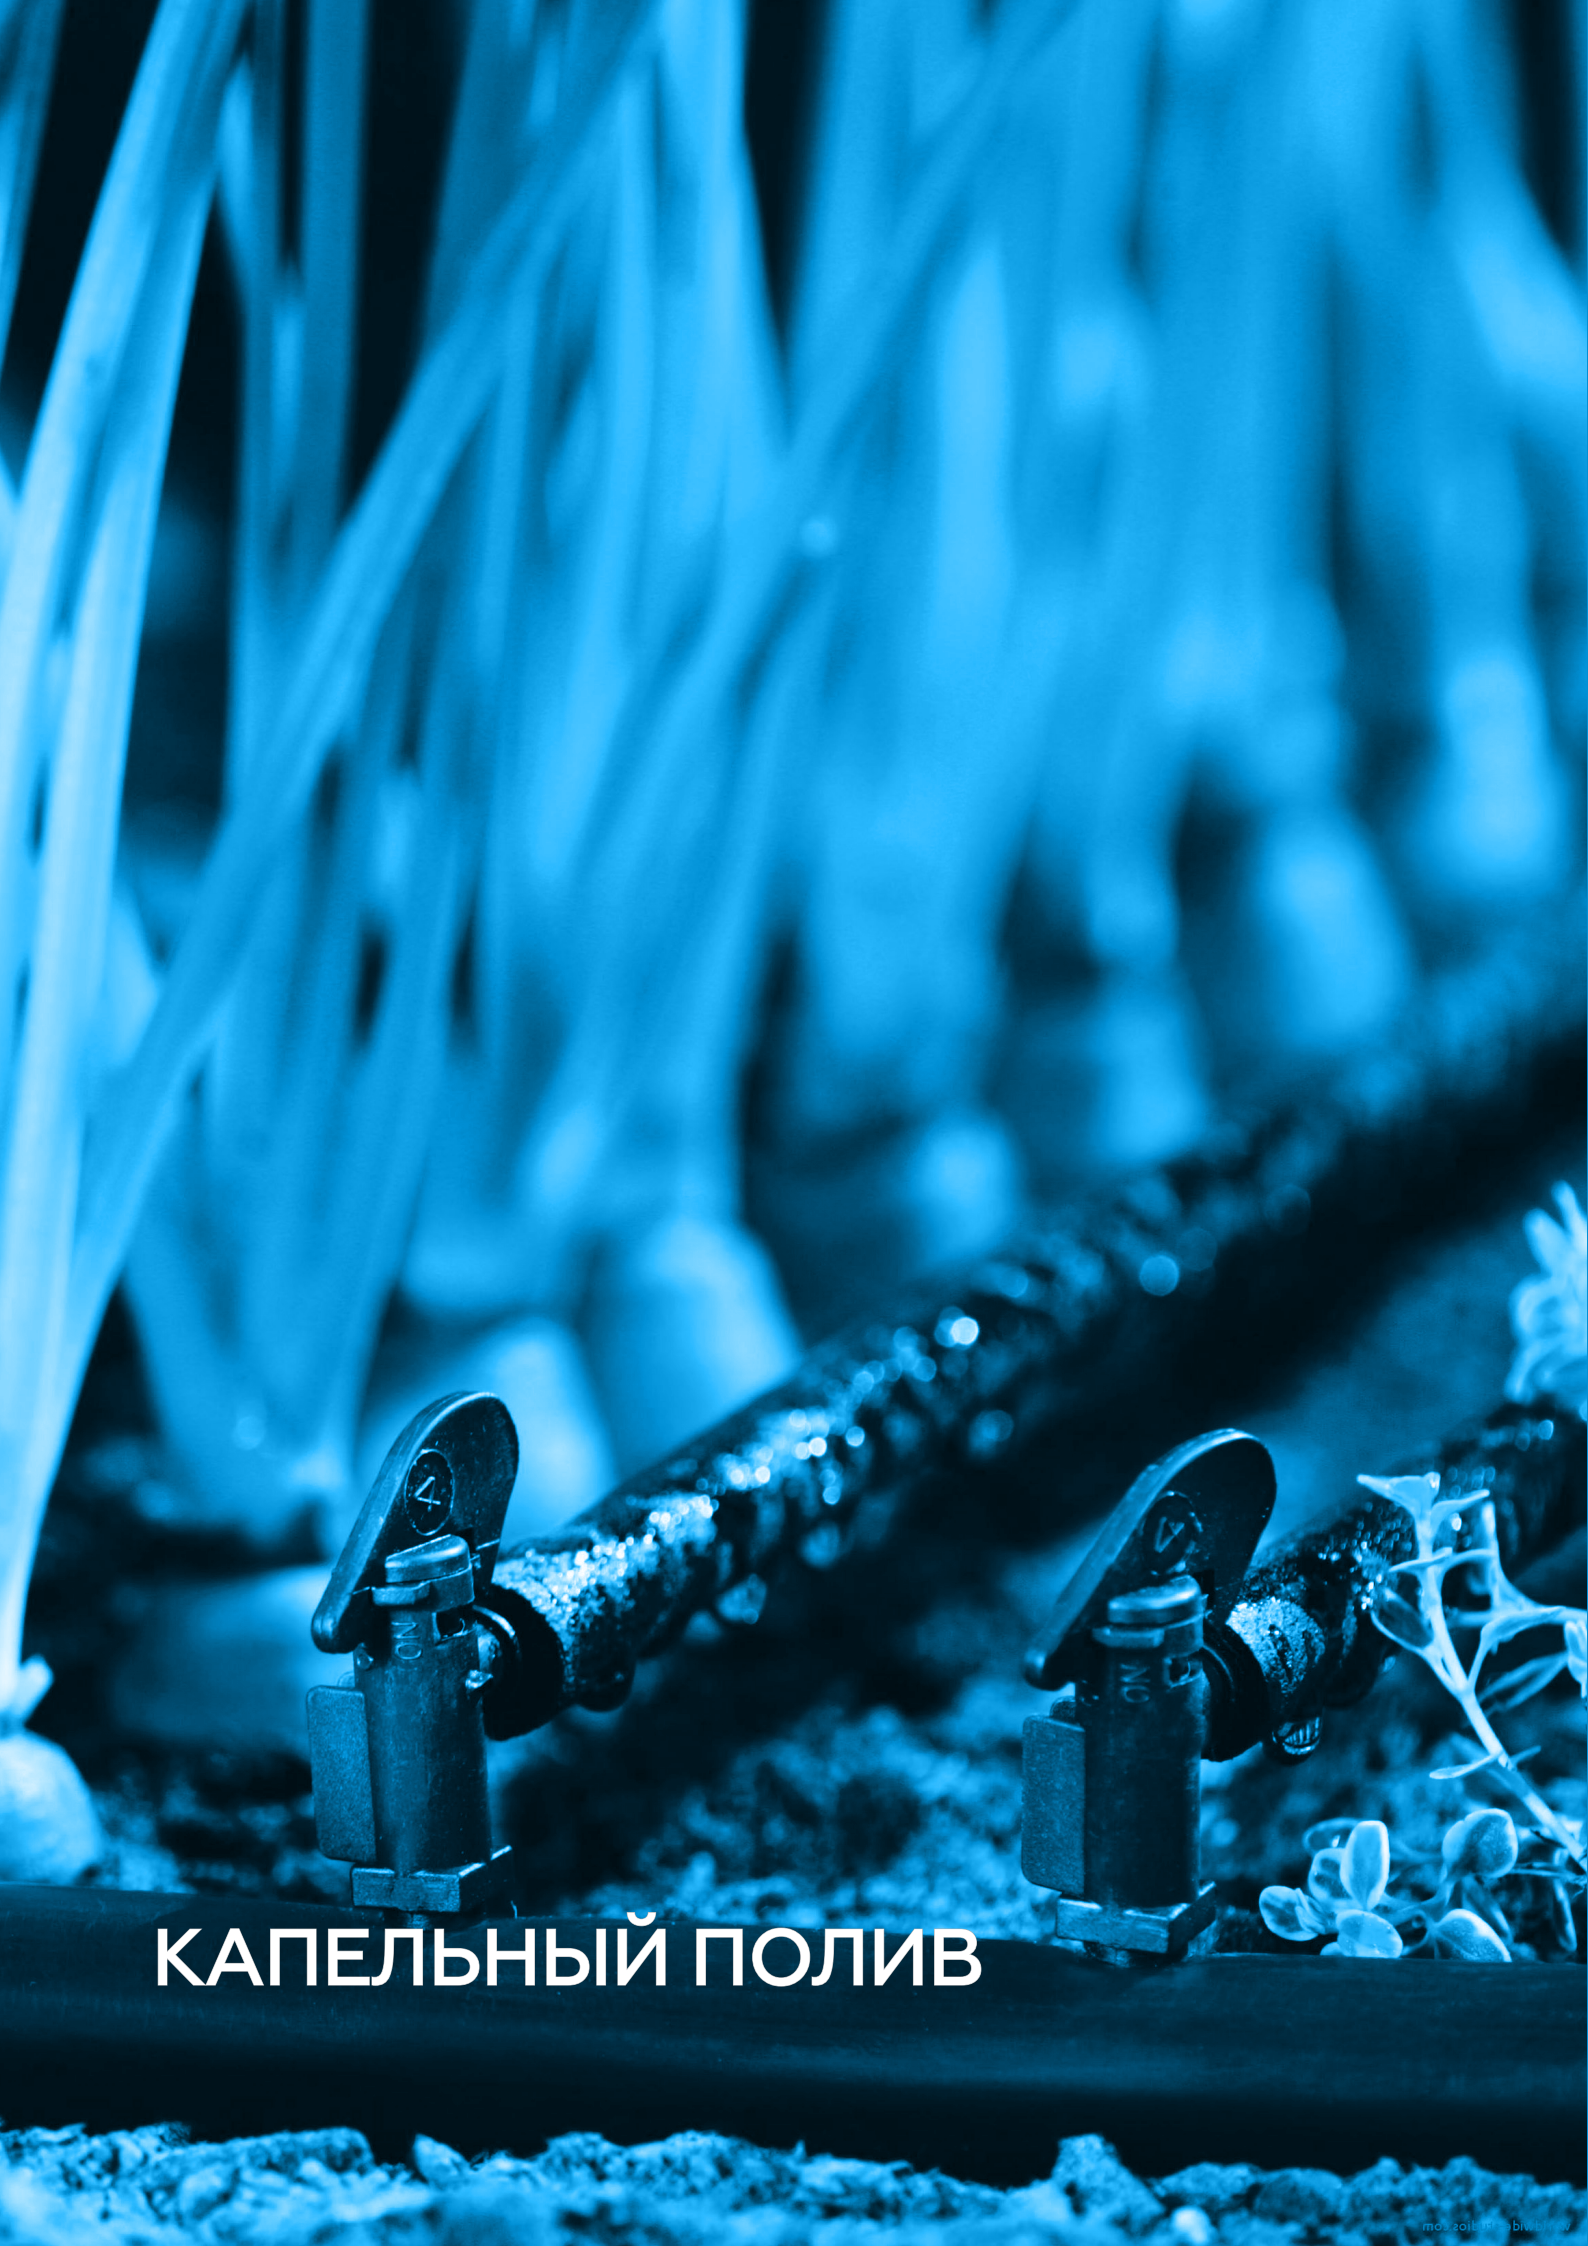

КАПЕЛЬНЫЙ ПОЛИВ

Трубки ПВХ (черные) для капельниц

Описание:
Используется в тепличном хозяйстве, оранжереях, ландшафтном дизайне, озеленении, при выращивании горшечных растений и рассады. Подключается к компенсационной капельнице посредством специальных переходников, мини стартеров на 2 или 4 выхода. Дозированная подача воды к корням растений осуществляется через капельницы-спицы.

Спецификация:
Лёгкий, эластичный, мягкий ПВХ неукреплённый шланг низкого давления. Озоностойкий, стойкий к старению, сохраняет гибкость, удобен в эксплуатации. Не содержит кадмий Cd, барий Ba, свинец Pb.

Ø (мм)	Толщина стенки, (мм)	Раб. давление, (Bar / 20°C)	Max. давление, (Bar / 20°C)	Температурный режим	Метраж в бухте, (м.п.)	Примечание
3	1	2	3	от -5°C до +65°C	100	капельницы
4	1.5	2	6	от -5°C до +65°C	100	капельницы
5	1.5	2	6	от -5°C до +65°C	100	микроджеты
7	1.5	3	6	от -5°C до +65°C	100	микроджеты

Капельная лента.
Водоносная артерия оросительной системы

Описание:
Тонкостенная гибкая трубка щелевая или встроенными на равном расстоянии друг от друга эмиттерами (капельницами) называют капельной лентой. По ней вода поступает непосредственно в прикорневую зону растений и благодаря нормированному расходу в единицу времени увлажняет почву постепенно, не размывая и не уплотняя верхний слой грунта.

Спецификация:
- Расстояние между капельницами – состовляет от 10 до 50 см.
- Оптимальной толщиной стенки считается 7,5-8 mil. (0.19 – 0.2 мм.)
- Производительность одной капельницы составляет 0.7 – 2 л/ч.
- Рабочее давление – min 0.3 атм., max – 1.8 атм.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Стойкость к воздействию растворов удобрений и другим веществам

Расстояние между эмиттерами	Посевы
10	Различные разновидности посевов
20	Чили, срезанные цветы, дыня, лук, перец, картофель, клубника, помидоры
30	Люцерна, спаржа, банан, брокколи, цветная капуста, сельдерей, кукуруза, хлопок, огурцы, баклажаны, чеснок, женьшень, виноград, листовые овощи, листья салата, перец, картофель, тыква, шиповник, шпинат, кабачки, клубника, сахарный тростник, табак, помидоры, репа, арбуз
40	Люцерна, виноград, лук, перец, картофель, сахарный тростник, табак, репа, арбуз
50	Люцерна, виноград, черника, малина, соя, сахарный тростник

Капельная трубка

Описание:
Капельная трубка характеризуется в несколько раз большей толщиной стенки и лучшими прочностными характеристиками. Благодаря этому она устойчива к повреждениям и рассчитана на более продолжительный срок эксплуатации.

Спецификация:
- Расстояние между капельницами состовляет от 10 до 50 см (с встроенными эмиттерами).
- Оптимальная толщина стенки от 1 до 1.3 мм.
- Производительность одной капельницы составляет 1.5 – 2.5 л/ч (с встроенными эмиттерами), в то время как норма расхода воды у внешних капельниц, которыми оснащают «слепые» трубы, 2-8 л/ч у компенсированных и достигает 70 л/час у регулируемых.
- Рабочее давление – min 0.7 атм., max – 2.0 атм.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Стойкость к воздействию растворов удобрений и другим веществам.

Виды капельной трубки:
- с встроенными капельницами (эмиттерами).
- слепая труба – ее поверхность сплошная, что даёт возможность самостоятельно проделать дыроколом отверстия на произвольном друг от друга расстоянии.



Рукав «Layflat»

Описание:
Гибкий армированный ПВХ шланг Layflat используется для промышленных участков в качестве разводящего трубопровода, светостабилизирующие добавки защищают его не только от ультрафиолетового излучения, а также делают рукав устойчивей к химическому воздействию на него пестицидов и различных удобрений, применяемых в процессе выращивания растений.
Для соединения с капельными линиями предусмотрен широкий ассортимент соединительной и запорной фурнитуры.

Наименование	Ø (мм)	Толщина стенки, (мм)	Раб. давление, (атм)	Метраж бухты, (м)
LTF 2"	51	1.1 – 1.75	4	100
LTF 3"	76	1.2 – 2.3	4	100
LTF 4"	102	1.2 – 2.3	4	100

«Туман» (GS) спрей шланг

Описание:

Новая эффективная система орошения сельскохозяйственных культур на открытом грунте, полив рассады в открытом и закрытом грунте, путём дождевания с помощью перфорированных шлангов. Защита растений от ранневесенних заморозков

Преимущества:

- Требует низкого давления воды.
- Орошение происходит равномерно, что ускоряет процесс прорастания семян и увеличивает выживаемость рассады.
- Позволяет вносить жидкие удобрения непосредственно через систему орошения, обеспечивая равномерную подкормку.
- При таком методе полива внесённые твёрдые удобрения легко растворяются, не вымываются и впитываются почвой, поступая к корню в полном объёме.
- Позволяет сохранить рыхлость почвы.

Ø, (мм)	Толщина стенки (мм)	Отверстие, (мм)	Кол-во отверстий в группе	Раб. давление, (атм)	Ширина полива, (м)	Метраж бухты, (м)	Расход л/ч (1 атм, на 1 м)
25	0.2	0.35	3/5/7/9	0.4-1.8	5	100 - 200	4
32	0.2	0.7	3/5/7/9	0.4-1.8	6	100 - 200	5.2
40	0.2	0.4	3/5/7/9	0.5-2	8	100 - 200	6.4
45	0.25	0.8	3/5/7/9	0.6-2	10	100 - 200	8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И РУКАВА «LAYFLAT»



Старт коннектор Dn17×6

Старт коннектор 6 мм, используется для соединения капельной ленты с разводящей магистральной водоносной магистралью (полиэтиленовой трубой). Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5101

Старт коннектор Dn17×10

Старт коннектор 10 мм, используется для соединения капельной ленты с разводящей магистральной водоносной магистралью (полиэтиленовой трубой). Поставляется в комплекте с резиновым уплотнителем, который обеспечивает герметичность стыка. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5102



Старт коннектор с поджимом Dn17

Старт коннектор с поджимом используется для соединения капельной ленты предназначен для подключения капельной ленты к магистральной трубе. В качестве магистральной трубы можно использовать поливочный шланг. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5103

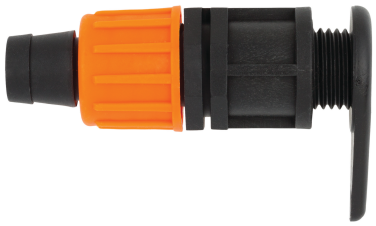

Старт коннектор для рукава «Layflat» Dn17

Старт коннектор для рукава с длинным флажком используется для соединения капельной ленты с разводящим магистральным шлангом «Layflat». Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм. Для проделывания отверстий используется дырокол 15 – 17 мм. для фитингов. Кран стартовый для капельной ленты даёт возможность при необходимости перекрыть поток воды. Отверстие на флажке сделано в форме шестигранника для удобства монтирования.

AD 5104

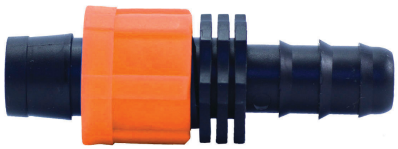

Адаптер переходник с трубки на капельную ленту Dn16×17

Адаптер переходник с трубки на ленту предназначен для прочного соединения капельной трубки и ленты с разным сроком службы. Край более плотной многолетней трубки фиксируется на ребристой части переходника, однолетняя лента закрепляется с другой стороны и затягивается поджимной гайкой. Аксессуар отлично подходит для комплектования оросительных систем большой длины, а также для организации полива на участках с неровным рельефом.

AD 5106



Адаптер старт коннектор с наружной резьбой 1/2" Dn17

Адаптер старт коннектор с наружной резьбой для капельной ленты предназначен для ее соединения с фитингом с внутренней резьбой 1/2".

AD 5107



Адаптер старт коннектор с наружной резьбой 3/4" Dn17

Адаптер старт коннектор с наружной резьбой для капельной ленты предназначен для ее соединения с фитингом с внутренней резьбой 3/4".

AD 5107



Муфта-соединитель для ленты (ремонтная) Dn17

Муфта-соединитель (ремонтный) используется для соединения капельной ленты при необходимости её ремонта, при порывах или других механических повреждениях. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5108

Заглушка зажимная для капельной ленты Dn17

Заглушка для капельной ленты (зажимная) используется для того, чтобы заглушить капельную ленту. Легко монтируется, зажимная гайка плотно и надёжно перекрывает поток воды.
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5110

Тройник с трубки на капельную ленту Dn16×17×16

Тройник используется в тех случаях, когда к капельной слепой трубке, выполняющей роль магистрали, необходимо подключить капельную ленту. Применяется в условиях закрытого и открытого грунта для организации точечного прикорневого полива.

AD 5111

Тройник для капельной ленты Dn17

Тройник служит для разветвления капельной ленты по участку на несколько рядков. Тройник зажимной прочно фиксирует капельную ленту с трёх сторон зажимными гайками. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5116

Крестовое соединение для капельной ленты на 4 выхода Dn17

Крестовое соединение служит для разветвления капельной ленты по участку на несколько рядков под углом 90°.
Зажимные гайки прочно фиксирует капельную ленту с четырёх сторон.
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5130

Дырокол для рукава «Layflat» Dn15 / Dn17

Дырокол степлер для рукава «Layflat». При помощи дырокола легко делается отверстие диаметром 15 мм / 17мм, для последующего монтажа в нем стартового крана или переходника на трубку, ленту капельного полива, или ленты туман. Перед началом работы с дыроколом рекомендуем Вам потренироваться на отдельном отрезке рукава, для определения усилия сжатия, чтобы избежать прокола шланга с обеих сторон.

AD 5117

Резинка уплотнительная Н. Образная Ø10мм

Резинка уплотнительная Н-образная встраиваемого типа, незаменима для фиксации кранов или переходников на магистральном оросительном трубопроводе.
Н-образный профиль позволяет плотно закрепить резинку в отверстии и исключить протекание воды в процессе орошения.

AD 5119

AD 5120 Резинка уплотнительная Т. Образная Ø12мм

Резинка уплотнительная Т-образная разработана для плотной фиксации на магистральной трубе кранов и переходников. Герметичность соединения обеспечивается при условии просверливания отверстий на магистрали с помощью сверла диаметром 15 мм.

AD 5120

Заглушка для капельной ленты Dn17

Заглушка для капельной ленты используется для того, чтобы заглушить капельную ленту. Легко монтируется, зажимное кольцо плотно и надёжно перекрывает поток воды. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5126

Муфта-соединитель для капельной ленты (ремонтная) Dn17

Муфта-соединитель (ремонтный) используется для соединения капельной ленты при необходимости её ремонта, при порывах или других механических повреждениях. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5127

Угловое соединение для капельной ленты Dn17

Угловое соединение используются в системах капельного полива для поворота ленты на 90°. Зажимные элементы уголка гарантируют максимальною герметичность и дают возможность минимизировать потери давления. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 5128

Заглушка для рукава «Layflat»

Заглушка для рукава с длинным флажком используется для того, чтобы заглушить проделанные отверстия в магистральном шланге «Layflat».

AD 5129

КРАНЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И ТРУБОК, ДЛЯ РУКАВА «LAYFLAT»

Кран редукционный для капельной трубки Dn16 и капельной ленты Dn17

Кран редукционный используется для соединения капельной ленты с капельной трубой 16 мм. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 6201

Кран стартовый с уплотнительной резинкой (H-образная) Dn17×8

Кран стартовый с уплотнительной резинкой, встроенной способствует надёжному соединению капельной ленты и разводной магистральной трубой диаметром от 1¼" (32 мм.) Легко и просто устанавливается, обеспечивает герметический стык, позволяет перекрыть подачу воды в отдельные участки оросительной системы. Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 6202

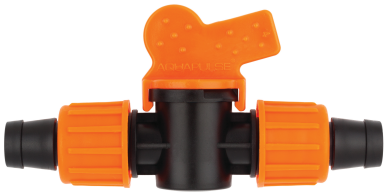

Кран соединительный для капельной ленты Dn17

Кран соединительный для капельной ленты (лента – лента) используется для соединения двух линий.
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 6206

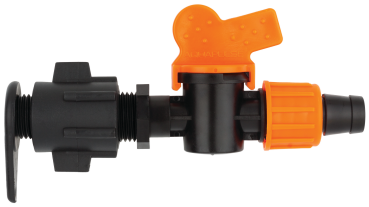

Кран для рукава «Layflat» под капельную ленту Dn17

Кран для рукава «Layflat» предназначен для соединения с капельной трубкой, где рукав служит в качестве магистрали. Для того чтобы вмонтировать кран в рукав необходимо сделать дыроколом отверстие диаметром 15 мм. Отверстие на флажке сделано в форме шестигранника для удобства монтирования. Кран стартовый для капельной ленты даёт возможность при необходимости перекрыть поток воды.
Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 6503

Кран стартовый с поджимом для капельной ленты Dn17

Кран стартовый с поджимом используется для соединения капельной ленты с разводящей магистральной полиэтиленовой трубой диаметром от 1" (25 мм.). Диаметр капельной ленты 16 – 17 мм.

AD 6504

Кран проходной для капельной трубки Dn16

Кран проходной используется на магистральной трубе и соединения трубок диаметром 16 мм между собой. Незаменим для организации оросительных систем многолетнего использования, а также систем сложных конфигураций. Обеспечивает герметичное соединение, легко регулируется.

AD 6101

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 1/2"

Кран стартовый с наружной резьбой 1/2" используется для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 1/2". Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 6102

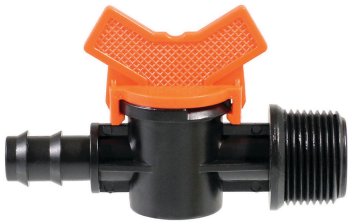

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 3/4"

Кран стартовый с наружной резьбой 3/4" используется для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 3/4". Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 6102

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 с наружной резьбой 1/2"

Кран стартовый с наружной резьбой 1/2" используется для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 1/2". Диаметр капельной трубки 20 мм.

AD 6102

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 с наружной резьбой 3/4″

Кран стартовый с наружной резьбой 3/4″ используется для подключения к трубопроводу с внутренней резьбой 3/4″. Диаметр капельной трубки 20 мм.

AD 6102

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 с внутренней резьбой 1/2″

Кран стартовый с внутренней резьбой 1/2″ используется для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 1/2″. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 6105

Кран стартовый для капельной трубки Dn16 с внутренней резьбой 3/4″

Кран стартовый с внутренней резьбой 3/4″ используется для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 3/4″. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 6105

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 с внутренней резьбой 1/2″

Кран стартовый с внутренней резьбой 1/2″ используется для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 1/2″. Диаметр капельной трубки 20 мм.

AD 6105

Кран стартовый для капельной трубки Dn20 с внутренней резьбой 3/4"

Кран стартовый с внутренней резьбой 3/4" используется для подключения к трубопроводу с наружной резьбой 3/4". Диаметр капельной трубки 20 мм.

AD 6105

Кран стартовый с уплотнительной резинкой для капельной трубки Dn16

Кран стартовый без поджима предназначен для объединения капельной трубки диаметром 16 мм с трубой диаметром 32 мм и выше. Для монтажа в трубе делается отверстие размером 15 мм, в которое вставляется Т-образная резинка (идёт в комплекте).

AD 6106

Кран стартовый с поджимом для капельной трубки Dn16

Кран стартовый с поджимом применяется для более плотного соединения капельной трубки на магистральных трубах небольшого диаметра. Поджимая муфта позволяет подтянуть и надёжно зафиксировать кран. Используется для комплектации систем орошения различной конфигурации, предназначен для многоразового использования, позволяет легко регулировать подачу воды на разные участки системы. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 6107

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕНТЫ «GOLDEN SPRAY» (ТУМАН)

Старт для ленты «Туман» (GS) 32 мм с наружной резьбой 1″

Стартер предназначен для соединения спрей шланга с фурнитурой к ПВХ трубе или краном шаровым, которые имеют внутреннюю 1″ резьбу.

AD 70132

Старт для ленты «Туман» (GS) 40 мм с наружной резьбой 1″

Стартер предназначен для соединения спрей шланга с фурнитурой к ПВХ трубе или краном шаровым, которые имеют внутреннюю 1″ резьбу.

AD 70140

Муфта-соединитель для ленты «Туман» (GS) 32 мм – 32 мм

Данный элемент предназначен для соединения спрей шланга диаметром 32 мм в местах повреждения или для наращивания длины.

AD 70232

Муфта-соединитель для ленты «Туман» (GS) 40 мм – 40 мм

Данный элемент предназначен для соединения спрей шланга диаметром 40 мм в местах повреждения или для наращивания длины.

AD 70240

Заглушка для ленты «Туман» (GS) 32 мм

Позволяет плотно закупорить край дождевальной ленты, предназначенной для поверхностного разбрызгивания воды. С помощь кольца деталь зажимает отверстие и при необходимости легко снимается. Предотвращает протекание и способствует рациональному использованию поливочных норм.

AD 70332

Заглушка для ленты «Туман» (GS) 40 мм

Позволяет плотно закупорить край дождевальной ленты, предназначенной для поверхностного разбрызгивания воды. С помощь кольца деталь зажимает отверстие и при необходимости легко снимается. Предотвращает протекание и способствует рациональному использованию поливочных норм.

AD 70340

Кран шаровый LFT – 32 мм «Туман»

Кран шаровый для рукава «Layflat» используется для соединения спрей шланга диаметром 32 мм с разводящим магистральным шлангом «Layflat». Есть возможность подключения к магистральному трубопроводу с наружной резьбой 1".

AD 70432

Кран шаровый LFT – 40 мм «Туман»

Кран шаровый для рукава «Layflat» используется для соединения спрей шланга диаметром 40 мм с разводящим магистральным шлангом «Layflat». Есть возможность подключения к магистральному трубопроводу с наружной резьбой 1".

AD 70440

КАПЕЛЬНИЦЫ КОМПЕНСИРОВАННЫЕ, РЕГИРУЕМЫЕ, ПРИКОРНЕВЫЕ

Компенсированная капельница (жёлтая) 1/4" 2 л/ч

Предназначена для организации точечного нормированного полива виноградников, цветов, тепличных и горшечных растений. Оптимальна для использования на склонах и в системе длинных сетей капельного орошения. Благодаря уникальной технологии турбулентного потока поддерживается равномерный режим увлажнения при различных показателях давления в диапазоне 0.8-3.5 бар. Легко снимаемая крышка позволяет при необходимости осмотреть и почистить засорившуюся капельницу.

AD 2103

Компенсированная капельница (чёрная) 1/4" 4 л/ч

Предназначена для организации точечного нормированного полива виноградников, цветов, тепличных и горшечных растений. Оптимальна для использования на склонах и в системе длинных сетей капельного орошения. Благодаря уникальной технологии турбулентного потока поддерживается равномерный режим увлажнения при различных показателях давления в диапазоне 0.8-3.5 бар. Легко снимаемая крышка позволяет при необходимости осмотреть и почистить засорившуюся капельницу.

AD 2103



Компенсированная капельница (синяя) 1/4" 8 л/ч

Предназначена для организации точечного нормированного полива виноградников, цветов, тепличных и горшечных растений. Оптимальна для использования на склонах и в системе длинных сетей капельного орошения. Благодаря уникальной технологии турбулентного потока поддерживается равномерный режим увлажнения при различных показателях давления в диапазоне 0.8-3.5 бар. Легко снимаемая крышка позволяет при необходимости осмотреть и почистить засорившуюся капельницу.

AD 2103



Регулируемая капельница (красная) 1/4" 0 – 70 л/ч

Позволит организовать эффективную систему нормированного полива для культур с разными требованиями к обеспечению влаги. Такие капельницы просты в уходе и успешно применяются в садоводстве, тепличных хозяйствах и открытом грунте, в ландшафтном дизайне, отлично подходят для применения на небольших участках. С помощью крышки легко отрегулировать норму водовылива. Рабочие давление – 1 бар.

AD 2201

Регулируемая капельница (зелёная) 1/4" 0 -70 л/ч

Позволит организовать эффективную систему нормированного полива для культур с разными требованиями к обеспечению влаги. Такие капельницы просты в уходе и успешно применяются в садоводстве, тепличных хозяйствах и открытом грунте, в ландшафтном дизайне, отлично подходят для применения на небольших участках. С помощью крышки легко отрегулировать норму водовылива. Рабочие давление – 1 бар.

AD 2202

Капельница в форме флага (чёрная) 1/4" 4 л/ч

Флаг капельница является одним из нескольких типов капельниц, используется в ирригационных системах капельного полива. Флаги являются оптимальными для систем с низким давлением. Они работают под высоким давлением, но их выход воды изменяется в различных условиях (давление, высота и длина линии). Рабочие давление – 1 бар.

AD 2203

Капельница в форме флага (синяя) 1/4" 8 л/ч

Флаг капельница является одним из нескольких типов капельниц, используется в ирригационных системах капельного полива. Флаги являются оптимальными для систем с низким давлением. Они работают под высоким давлением, но их выход воды изменяется в различных условиях (давление, высота и длина линии). Рабочие давление – 1 бар.

AD 2203

Капельница в форме флага (зелёная) 1/4" 16 л/ч

Флаг капельница является одним из нескольких типов капельниц, используется в ирригационных системах капельного полива. Флаги являются оптимальными для систем с низким давлением. Они работают под высоким давлением, но их выход воды изменяется в различных условиях (давление, высота и длина линии). Рабочие давление – 1 бар.

AD 2203

Регулируемая капельница 0 – 70 л/ч

Позволит организовать эффективную систему нормированного полива для культур с разными требованиями к обеспечению влаги.
Такие капельницы просты в уходе и успешно применяются в садоводстве, тепличных хозяйствах и открытом грунте, в ландшафтном дизайне, отлично подходят для применения на небольших участках.
С помощью крышки легко отрегулировать норму водовылива.
Рабочие давление 1 – 1.7 бар. Сектор орошения – 360° градусов.

AD 2206

Микротуман (туманообразователь) 4 – 11 л/ч

Микротуман (туманообразователь) предназначен для мелкодисперсного распыления воды и растворенных в ней веществ. Используется в закрытом и открытом грунте, в озеленении и ландшафтном дизайне. С его помощью регулируют уровень влажности и температурный режим в теплицах, равномерно опрыскивают растения растворами питательных веществ и средств защиты растений.
Для подключения капельницы-микротумана к магистральному шлангу применяют микротрубки. Рабочие давление 1.5 – 3 бар.
Сектор орошения – 0.4 метра.

AD 2207

Капельница прямая 10 см Поток 1.8 л/ч

Встраивается в трубки с малым диаметром и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях.

AD 2301

Капельница гнутая (стрелка) 10 см Поток 2 л/ч

Встраивается в трубки с малым диаметром и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях.

AD 2302

Капельница прямая с трубкой Dn3, 50 см

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 2311

Капельница, гнутая (стрелка) с трубкой Dn3, 50 см

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 2312

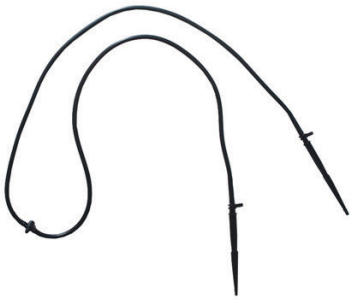

Капельницы прямые, 2 шт. с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 2

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 2313



Капельницы гнутые (стрелка), 2 шт. с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 2

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 2314



Капельницы прямые, 4 шт. с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 4

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 2315

Капельницы гнутые (стрелка), 4 шт. с соединительной трубкой Dn3, 50 см × 4

Встраивается в капельные трубки или компенсированные капельницы и обеспечивает доставку воды непосредственно в корневую зону. Так же служат для разветвления капельной системы, от магистральной трубки. Такой аксессуар отлично подходит для профессионального и любительского выращивания большого количества горшочных растений и рассады, а также для организации полива в тепличных условиях. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 2316

МИНИ СПРИНКЛЕРЫ

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.3 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1101

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 0.8 – 1.3 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1102

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.3 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1103

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 0.8 – 1.3 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1104

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1105

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1106

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1107

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.5 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1108

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 0.8 – 1.5 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1109

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 3.0 – 5.5 м, поток (расход воды) 50 – 280 л/ч.

AD 1110

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 2 – 3 бар, радиус распыления 2.8 – 4.3 м, поток (расход воды) 32 – 115 л/ч.

AD 1111

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 1.5 – 3 бар, радиус распыления 1.0 – 3.5 м, поток (расход воды) 40 – 200 л/ч.

AD 1112

Мини спринклер

Мини спринклер (дождеватель) применяется для постоянного орошения. Подключается при помощи стартового адаптера для туманообразования и устанавливается непосредственно на трубку капельного полива, либо при помощи адаптера микротрубки и стойки форсункой вверх. Рабочие давление 1.5 – 3 бар, радиус распыления 1.0 – 3.5 м, поток (расход воды) 40 – 200 л/ч.

AD 1113

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МИНИ СПЛИНКЛЕРОВ, ПРИКОРНЕВЫХ КАПЕЛЬНИЦ

Коннектор с наружной резьбой 3/4″

Коннектор с наружной резьбой 3/4″, используется для соединения (отвода) шланга диаметром 7 мм, с магистральной трубой с внутренней резьбой 3/4″. Так же может использоваться как адаптер между мини спринклерами и магистральной трубой.

AD 1301

Коннектор Dn8 с наружной резьбой 1/2″

Коннектор с наружной резьбой 1/2″, используется для соединения (отвода) шланга диаметром 8 мм, с магистральной трубой с внутренней резьбой 1/2″. Так же может использоваться как адаптер между мини спринклерами и магистральной трубой.

AD 1302



Адаптер для эмиттеров и капельниц на трубку Dn7

Адаптер для эмиттеров и капельниц используется для монтажа спринклеров и туманообразователей путём запрессовывания в ПНД трубу с толщиной стенки до 2 мм. Так же его можно запрессовывать в армированный садовый шланг.
Для удобства монтажа рекомендуется использовать дырокол.

AD 1303

Адаптер для эмиттеров и капельниц на трубку Dn7

Адаптер для эмиттеров и капельниц используется для монтажа спринклеров и туманообразователей путём запрессовывания в ПНД трубу с толщиной стенки до 2 мм. Так же его можно запрессовывать в армированный садовый шланг.
Для удобства монтажа рекомендуется использовать дырокол.

AD 1304

Двухсторонний адаптер Dn7

Двухсторонний адаптер используется как муфта-соединитель между трубкой диаметром 7 мм.

AD 1305

Адаптер Dn7

Двухсторонний адаптер используется как муфта-соединитель между трубкой диаметром 7 мм или отводом от магистральной трубы для мини спринклеров (туманообразователей).

AD 1306

Ножка клипса 33 см, 43 см

Ножка клипса для мини спринклеров (туманообразователей) используется как поддержка для трубки с адаптером.

AD 1319

Поддержка Dn7

Поддержка для мини спринклеров (туманообразователей) используется вместе с ножкой.

AD 1307 / AD 1308* / AD 1309* / AD 1312*

AD 1308

AD 1309

AD 1312



Адаптер для трубки Ø 5 мм

Стартер мини для капельниц применяется в оросительной системе для подключения капельницы-спицы. С помощью дырокола «мини» в магистральной трубе делается отверстие и путём надавливания монтируется стартер мини, к которому крепится трубка ПВХ чёрная, 4 мм для капельницы.

AD 5001

Соединение для трубки Ø 5 мм

Двухсторонний адаптер используется как муфта-соединитель между трубкой диаметром 7 мм или отводом от магистральной трубы для мини спринклеров (туманообразователей).

AD 5002

Соединение для трубки Ø 4 мм на два выхода для капельниц

Позволяет создать разветвлённую систему точечного орошения. Используется в качестве переходной насадки на капельницах с различной нормой водовылива, к которой подключаются тонкие капельные трубки диаметром 4 мм.
Отличный вариант для организации полива в тепличном хозяйстве, при выращивании рассады и горшечных растений.

AD 5003

Соединение для трубки Ø 4 мм на 4 выхода для капельниц

Используется с компенсационными капельницами, рассчитанными на различные нормы полива. К выходам подключаются капельные трубки небольшого диаметра, через которые осуществляется нормированная точечная подача воды к прикорневой зоне растений. Аксессуар станет оптимальным решением для тепличного выращивания рассады, горшечных растений, цветов.

AD 5004

Соединение для трубки Ø 4 мм на 6 выходов для капельниц

Позволяет создать разветвлённую систему точечного орошения. Используется в качестве переходной насадки на капельницах с различной нормой водовылива, к которой подключаются тонкие капельные трубки диаметром 6 мм.
Отличный вариант для организации полива в тепличном хозяйстве, при выращивании рассады и горшечных растений.

AD 5005

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАПЕЛЬНОЙ ТРУБКИ И РУКАВА «LAYFLAT»

Старт коннектор для капельной трубки Dn16 с уплотнительной H-образной резинкой

Старт коннектор применяется для соединения капельной трубки диаметром 16 мм с магистральной трубой диаметром от 32 мм. Для герметичности стыка используются уплотнительные резинки. Простой удобный аксессуар, который легко монтируется и снимается, необходим для организации разветвлённой системы полива в закрытом и открытом грунте.

AD 7206

Адаптер для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 1/2″

Адаптер для трубки с наружной резьбой 1/2″ используется для соединения капельной трубки с трубопроводом с внутренней резьбой 1/2″. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7210

Адаптер для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 3/4″

Адаптер для трубки с наружной резьбой 3/4″ используется для соединения капельной трубки с трубопроводом с внутренней резьбой 3/4″. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7210

Адаптер угловой для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 1/2″

Угловое соединение с наружной резьбой 1/2″ используются в системах капельного полива для поворота трубки на 90° градусов. Диаметр капельной трубки 16 мм. Непосредственное соединение к крану или магистральному трубопроводу с внутренней резьбой 1/2″.

AD 7217

Адаптер угловой для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 3/4″

Угловое соединение с наружной резьбой 3/4″ используются в системах капельного полива для поворота трубки на 90° градусов. Диаметр капельной трубки 16 мм. Непосредственное соединение к крану или магистральному трубопроводу с внутренней резьбой 3/4″.

AD 7217

Тройник для капельной трубки Dn16 с наружной резьбой 1/2″

Тройник с наружной резьбой 1/2″ используется для соединения (отвода) капельной трубки с двух сторон, с разводящим магистральным шлангом (трубой). Диаметр капельной ленты 16 мм.

AD 7211

Адаптер для капельной трубки Dn16 с внутренней резьбой 1/2″

Адаптер для трубки с внутренней резьбой 1/2″ используется для соединения капельной трубки с трубопроводом с внешней резьбой 1/2″. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7213

Адаптер для капельной трубки Dn16 с внутренней резьбой 3/4″

Адаптер для трубки с внутренней резьбой 3/4″ используется для соединения капельной трубки с трубопроводом с внешней резьбой 3/4″. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7213

Старт коннектор для рукава «Layflat» под капельную трубку Dn16

Старт коннектор для рукава «Layflat» с длинным флажком используется для соединения капельной трубки с разводящим магистральным шлангом «Layflat». Диаметр капельной трубки 16 мм. Для проделывания отверстий используется дырокол 16 – 17 мм. для фитингов. Отверстие на флажке сделано в форме шестигранника для удобства монтирования.

AD 7214

Муфта-соединитель для капельной трубки Dn16

Муфта-соединитель используется для ремонта повреждённых участков многолетней капельной трубки диаметром 16 мм или для ее удлинения. За счёт ребристой поверхности обеспечивается плотный герметичный стык.

AD 7208

Тройник для капельной трубки Dn16

Тройник для капельной трубки предназначен для соединения капельной «слепой» трубки или с встроенными эмиттерами диаметром 16 мм. Ребристая поверхность позволяет герметично соединить между собой капельную трубку, не требуя дополнительных инструментов.

AD 7212

Соединение крестовое для капельной трубки Dn16

Соединение крестовое для капельной трубки предназначен для соединения капельной «слепой» трубки или с встроенными эмиттерами диаметром 16 мм. Ребристая поверхность позволяет герметично соединить между собой капельную трубку, не требуя дополнительных инструментов.

AD 7232

Соединение угловое для капельной трубки Dn16

Угловое соединение используются в системах капельного полива для поворота трубки на 90° градусов. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7229

Заглушка для капельной трубки Dn16

Заглушка для капельной трубки используется для того, чтобы заглушить капельную трубку. Легко монтируется, плотно и надёжно перекрывает поток воды. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7230

Заглушка для капельной трубки Dn16

Заглушка для капельной трубки используется для того, чтобы заглушить капельную трубку. Легко монтируется, плотно и надёжно перекрывает поток воды. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7231

Спица (колышек) для капельной трубки Dn16

Колышек(спица) прижимная без повреждений надёжно фиксирует капельную «слепую» трубку или с эмиттерами к земле.
Данный элемент разработан таким образом, чтобы обеспечить лёгкую установку с минимальным люфтом. Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7219

Кронштейн (хомут) зажимной для капельной трубки Dn16

Данное крепление позволяет с лёгкостью закрепить капельную трубку на любом расстоянии от земли к шпалере.
Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7222

Зажим концевой для капельной трубки Dn16

Заглушка для капельной трубки используется для того, чтобы заглушить капельную трубку. Легко монтируется, плотно и надёжно перекрывает поток воды.
Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7223

Крепление (кольцо) для капельной трубки Dn16

Данное крепление позволяет с лёгкостью закрепить капельную трубку на любом расстоянии от земли к шпалере.
Диаметр капельной трубки 16 мм.

AD 7224

Дырокол «Mini» Dn4

Дырокол используется для прокалывания отверстий требуемого размера в «слепой» капельной трубке. Диаметр его жала соответствует размеру ножек регулируемой и компенсируемой капельницы, что позволяет предотвратить неконтролируемое протекание воды и увеличение ее расхода во время полива. Его применение даёт возможность распределить отверстия с шагом, необходимым для конкретного вида растений.

AD 7225

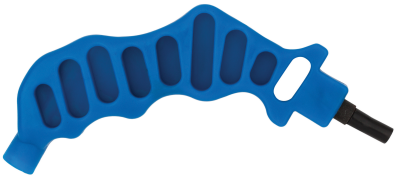

Дырокол Dn3

Дырокол используется для прокалывания отверстий требуемого размера в «слепой» капельной трубке. Диаметр его жала соответствует размеру ножек регулируемой и компенсируемой капельницы, что позволяет предотвратить неконтролируемое протекание воды и увеличение ее расхода во время полива. Его применение даёт возможность распределить отверстия с шагом, необходимым для конкретного вида растений.

AD 7226

Дырокол Dn8

Дырокол используется для прокалывания отверстий требуемого размера в «слепой» капельной трубке. Диаметр его жала соответствует размеру ножек регулируемой и компенсируемой капельницы, что позволяет предотвратить неконтролируемое протекание воды и увеличение ее расхода во время полива. Его применение даёт возможность распределить отверстия с шагом, необходимым для конкретного вида растений.

AD 7227

Предохранительный клапан 3/4”

Используется для стравливания воздуха в системе полива.

AD 7228

Муфта-соединитель для трубки 1/4”

Муфта-соединитель используется для ремонта повреждённых участков трубочки Ø 3 – 5 мм. или ее наращивания. За счёт ребристой поверхности обеспечивается плотный герметичный стык.

AD 7201

Соединение угловое для трубки 1/4”

Угловое соединение используются в системах капельного полива для поворота трубки на 90° градусов, для комплектования разветвлённых оросительных систем, помогает избежать заламывания трубок и их повреждения. Диаметр трубки Ø 3 – 5 мм.

AD 7202

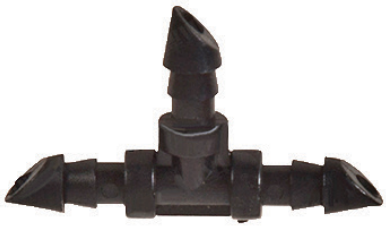

Тройник для трубки 1/4”

Тройник для трубки предназначен для соединения трубки диаметром 3 – 5 мм. Ребристая поверхность позволяет герметично соединить между собой трубку, не требуя дополнительных инструментов.

AD 7203

Соединение крестовое для трубки 1/4”

Соединение крестовое для трубки предназначен диаметром 3 – 5 мм. Ребристая поверхность позволяет герметично соединить между собой капельную трубку, не требуя дополнительных инструментов.

AD 7204

Универсальная заглушка для отверстий диаметрами 4 мм и 7 мм

Универсальная заглушка имеет 2 стороны, предназначенные для закрытия отверстий разного диаметра.
Одна сторона используется для закрытия отверстий диаметром 4 мм., а другая для отверстий диаметром 7 мм. Заглушка позволяет повторно использовать капельные трубки.

AD 7205

ИНЖЕКТОРЫ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

Инжектор «Вентури» 1/2″ – 1/2″ и соединитель для шланга всасывания

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 0.29 – 0.81 м³, мощность 3 – 37 л/ч.

AD 7401

Инжектор «Вентури» 3/4″ – 3/4″ и соединитель для шланга всасывания

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 0.65 – 2.42 м³, мощность 9 – 92 л/ч.

AD 7401

Инжектор «Вентури» 1″ – 1″ и соединитель для шланга всасывания

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 1.82 – 6.43 м³, мощность 34 – 279 л/ч.

AD 7401

Инжектор «Вентури» 1 ½″ - 1 ½″ и соединитель для шланга всасывания

Является встраиваемым элементом инжекторного узла в системе капельного полива. Применяется для смешивания раствора удобрений с потоком воды, используется в комплектации со шлангом для удобрений. Конусные сужения в трубке способствуют образованию вакуума, за счёт которого смесь удобрений втягивается в канал и смешивается с водой. Рабочие давление 0.7 – 9.5 бар, расход 4.31 – 12.73 м³, мощность 49 – 680 л/ч.

AD 7401

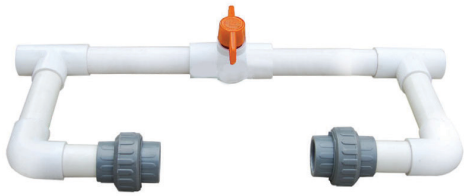

Байпас 3/4″ (инжекторный узел), для вкл. инжектора в оросительную систему

Инжекторный узел устанавливается на участке магистральной трубы, подающей воду в систему капельного полива. Оснащён краном для регулирования потока и используется в комплекте с инжектором с соответствующим диаметром резьбы.
Позволяет эффективно совмещать орошение с подкормкой удобрений.

AD 7402

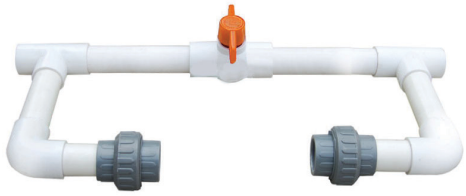

Байпас 1″ (инжекторный узел), для вкл. инжектора в оросительную систему

Инжекторный узел устанавливается на участке магистральной трубы, подающей воду в систему капельного полива. Оснащён краном для регулирования потока и используется в комплекте с инжектором с соответствующим диаметром резьбы.
Позволяет эффективно совмещать орошение с подкормкой удобрений.

AD 7402

Комплект для всасывания удобрений 1/2″, 3/4″

Применяется совместно с инжектором «Вентури».
Используется для оборудования инжекторного узла в системе капельного орошения. С помощью встроенного крана удобно регулировать подачу смеси с растворенными удобрениями в инжектор, а фильтр позволяет предотвратить засорение капельниц труднорастворимыми в воде примесями. Выпускаются варианты шлангов, диаметры которых совместимы с инжекторами, диаметр резьбы которых составляет 3/4″ или 1″.

AD 7403

Комплект для всасывания удобрений 1″, 1 ½″

Применяется совместно с инжектором «Вентури».
Используется для оборудования инжекторного узла в системе капельного орошения. С помощью встроенного крана удобно регулировать подачу смеси с растворенными удобрениями в инжектор, а фильтр позволяет предотвратить засорение капельниц труднорастворимыми в воде примесями. Выпускаются варианты шлангов, диаметры которых совместимы с инжекторами, диаметр резьбы которых составляет 3/4″ или 1″.

AD 7403

ФИЛЬТРА

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 3/4″

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 3/4″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 5 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6301

Фильтр дисковый с наружной резьбой 3/4″

Фильтр дисковый с наружной резьбой 3/4″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 3 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6302

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1»

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 5 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6303

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1″

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 3 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6304

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 ½"

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 ½" предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 12 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6306

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 ¼"

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 1 ¼" предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 15 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6313

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ¼"

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ¼" предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 15 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6314

Фильтр сетчатый (само-промывной) с наружной резьбой 2"

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2" предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 16 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6307

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ½"

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ½" предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 12 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6308

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ½″

Фильтр дисковый с наружной резьбой 1 ½″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 20 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6309

Фильтр дисковый с наружной резьбой 2″

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 25 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6309

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2″

Фильтр дисковый с наружной резьбой 2″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 25 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6310

Фильтр дисковый с наружной резьбой 2″

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 2″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 30 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар. Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент (сеточку) и промыть под проточной водой.

AD 6312

Фильтр дисковый с наружной резьбой 3″

Фильтр сетчатый с наружной резьбой 3″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 50 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6312

Фильтр дисковый с наружной резьбой 4″

Фильтр дисковый с наружной резьбой 4″ предназначен для фильтрации воды перед подачей в поливную систему.
Пропускная способность фильтра 100 м³/ч, степень очистки фильтра 120 мкм.
Давление, которое выдерживает фильтр до 3 бар.
Фильтр без труда монтируется в систему полива и легко чистится, достаточно только извлечь фильтрационный элемент и промыть под проточной водой.

AD 6315

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИВА С МЕХАНИЗМОМ TWIST-AND-LOCK

Аксессуары для полива серии TWIST-AND-LOCK имеют эргономическую конструкцию с противоскользящим покрытием, обеспечивая комфорт в использовании. Изготовлены из высокопрочного ABS пластика, прорезиненные. Инновационный, надежный механизм TWIST-AND-LOCK предотвращает от случайного разъединения системы полива, возникающего вследствие гидроудара. Подходит для частого использования даже для самых требовательных садовников.

Брандспойт с регулированием потока

Характеристики:

- Насадка регулирует поток воды от тумана до мощной струи
- Эргономическая рукоять
- Регулятор протока воды

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/100	0,051	5,0/6,0

AS 101

Коннектор 1/2″ – 5/8″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба, и скольжения
- Эргономическое покрытие для удобного обслуживания
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,079	5,0/6,0

AS 102

Коннектор с функцией «СТОП» 1/2″ – 5/8″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба, и скольжения
- Эргономическое покрытие для удобного обслуживания
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,079	5,0/6,0

AS 103

Коннектор 5/8″ – 3/4″

Характеристики:
- Диаметр шланга 5/8″-3/4″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба и скольжения при подключении
- Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,01	7,0/8,0

AS 104

Коннектор с функцией «СТОП» 5/8″ – 3/4″

Характеристики:
- Диаметр шланга 5/8″-3/4″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба и скольжения при подключении
- Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,01	7,0/8,0

AS 105

Коннектор 1/2″ – 5/8″ – 3/4″

Характеристики:
- Диаметр шланга 1/2″-5/8″-3/4″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба и скольжения при подключении
- Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,01	7,0/8,0

AS 106

Коннектор с функцией «СТОП» 1/2″ – 5/8″ – 3/4″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″-3/4″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба и скольжения при подключении
- Эргономическое покрытие для удобного обслуживания
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,01	7,0/8,0

AS 107

Муфта-соединитель 1/2″ – 5/8″ – 3/4″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″-3/4″
- Вытянутый колпачок защищает шланг от изгиба и скольжения при подключении

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	24/240	0,095	5,0/6,0

AS 108

Угловой коннектор 1/2″ – 5/8″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″
- Предотвращает перегибов и скручивания шланга
- Эргономическое покрытие для удобной эксплуатации
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/100	0,085	5,0/6,0

AS 110

Коннектор с ручным клапаном 1/2″ – 5/8″ – 3/4″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″-3/4″
- Эргономическое покрытие для удобной эксплуатации
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/100	0,063	5,0/6,0

AS 111

Адаптер-коннектор с ручным клапаном

Характеристики:

- Легкое обслуживание и эксплуатация
- Эргономическое покрытие обеспечивает комфорт
- Механизм twist-and-lock предотвращает случайное отсоединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/100	0,041	5,0/6,0

AS 112

Угловой коннектор-адаптер 1/2″ – 5/8″ – 3/4″

Характеристики:

- Диаметр шланга 1/2″-5/8″-3/4″
- Адаптер с внутренней резьбой 3/4″-1″
- Предотвращает перегибов и скручивания шланга

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/100	0,063	5,0/6,0

AS 113

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИВА

СЕРИЯ LUX

Аксессуары для полива серии LUX изготовлены из высокопрочного ABS пластика, прорезиненные. Имеют широкий спектр применения для организации полива, с универсальной системой быстрого соединения. Подходит для частого использования даже для самых требовательных садовников.

☆ LUX

Брандспойт

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/200	0,035	8,5/9,5

LX 1001R / LX 1001R tag

☆ LUX

Коннектор 1/2″ – 5/8″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,028	5,3/6,4

LX 1002R / LX 1002R tag

☆ LUX

Коннектор со стопом 1/2″ – 5/8″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,028	6,0/7,0

LX 1003R / LX 1003R tag

☆ LUX

Коннектор 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,035	7,7/8,7

LX 1004R / LX 1004R tag

☆ LUX

Коннектор со стопом 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,035	7,7/8,7

LX 1005R / LX 1005R tag

☆ LUX

Муфта-соединитель 1/2″ – 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,024	4,5/5,1

LX 1006R / LX 1006R tag

☆ LUX

Муфта-соединитель 3/4″ – 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,036	6,8/7,8

LX 1007R / LX 1007R tag

☆ LUX

Муфта-соединитель 3/4″ – 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/250	0,035	6,0/7,0

LX 1008R / LX 1008R tag

☆ LUX

Адаптер с внутренней резьбой 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/500	0,024	6,0/7,0

LX 1011R / LX 1011R tag

☆ LUX

Адаптер с внутренней резьбой 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/400	0,024	3,8/4,9

LX 1012R / LX 1012R tag

☆ LUX

Адаптер с внутренней резьбой 3/4″ с редуктором 1/2″ – 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/200	0,028	6,4/7,3

LX 1013R / LX 1013R tag

☆ LUX

Адаптер с внутренней резьбой 1″ с редуктором 3/4″ – 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/400	0,035	7,2/8,2

LX 1014R / LX 1014R tag

☆ LUX

Универсальный комплект 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/50	0,026	5,1/6,1

LX 1020R / LX 1020R tag

СЕРИЯ STANDARD

Аксессуары для полива серии STANDARD изготовлены из высокопрочного ABS пластика, имея широкий спектр применения для организации полива, с универсальной системой быстрого соединения.

Брандспойт

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/200	0,035	8,5/9,5

AP 1001 / AP 1001 tag

Коннектор 1/2″ – 5/8″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,028	5,3/6,4

AP 1002 / AP 1002 tag

Коннектор со стопом 1/2″ – 5/8″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,028	6,0/7,0

AP 1003 / AP 1003 tag

Коннектор 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,035	7,7/8,7

AP 1004 / AP 1004 tag

Коннектор со стопом 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,035	7,7/8,7

AP 1005 / AP 1005 tag

Муфта-соединитель 1/2″ – 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,024	4,5/5,1

AP 1006 / AP 1006 tag

Муфта-соединитель 1/2″ – 1/2″ – 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/200	0,042	7,6/8,6

AP 1006 T

Муфта-соединитель 3/4″ – 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,036	6,8/7,8

AP 1007 / AP 1007 tag

Муфта-соединитель 3/4″ – 3/4″ – 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/100	0,042	6,5/7,5

AP 1007 T

Муфта-соединитель 3/4″ – 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,035	8,0/9,0

AP 1008 / AP 1008 tag

Кран запорный 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/300	0,018	5,2/5,7

AP 1009 / AP 1009 tag

Адаптер с внутренней резьбой 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/1000	0,026	7,0/8,0

AP 1010 / AP 1010 tag

Адаптер с внутренней резьбой 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500	0,024	6,0/7,0

AP 1011 / AP 1011 tag

Адаптер с внутренней резьбой 3/4″ с редуктором 1/2″ – 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500	0,028	6,4/7,3

AP 1013 / AP 1013 tag

Адаптер с внутренней резьбой 1″ / с редуктором 3/4″ – 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/400	0,035	7,2/8,2

AP 1012 / AP 1012 tag
AP 1014 / AP 1014 tag (с редуктором 3/4″–1″)

Адаптер с наружной резьбой 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/1000	0,024	5,5/6,1

AP 1015 / AP 1015 tag

Адаптер с наружной резьбой 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/1000	0,024	5,5/6,1

AP 1016 / AP 1016 tag

Ниппель

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500	0,024	4,0/5,0

AP 1017 / AP 1017 tag

Тройник

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	25/500	0,035	7,0/8,0

AP 1018 / AP 1018 tag

Адаптер-тройник с двумя кранами с внутренней резьбой 1″ и редуктором 3/4″ – 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	10/120	0,037	5,1/6,1

AP 1019 / AP 1019 tag

Универсальный комплект 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,026	5,1/6,1

AP 1020 / AP 1020 tag

Двухсторонний коннектор с запорным краном

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	10/200	0,02	6,4/7,1

AP 1021 / AP 1021 tag

Мультитап коннектор

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	10/100	0,021	6,3/7,3

AP 1023 / AP 1023 tag (1/2″)
AP 1026 / AP 1026 tag (3/4″)

Планка-адаптер распределительная с 4-мя запорными кранами

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,075	11,2/11,7

AP 1024 / AP 1024 tag

Адаптер-редуктор с наружной резьбой 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500 25/400	0,031 0,038	7,0/8,0 6,7/7,7

AP 1030 / AP 1030 tag (внутр. резьба 3/4″)
AP 1031 / AP 1031 tag (внутр. резьба 1″)

Адаптер-ниппель с наружной резьбой 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500 25/400	0,031 0,038	7,0/8,0 6,7/7,7

AP 1032 / AP 1032 tag (резьба 3/4″)
AP 1033 / AP 1033 tag (резьба 1″)

Тренога телескопическая для оросителей

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, цв. коробка	1/50	0,077	3,8/4,5

AP 4005

Пластиковая ножка для оросителей

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,036	6,0/7,0

AP 4007 / AP 4007 tag

Подставка круговая для оросителей

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/25	0,083	4,4/5,4

AP 4008

Ножка держатель для шланга

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,038	7,0/8,0

AP 4009

Ножка держатель для оросителя

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,051	14,0/15,0

AP 4015 / AP 4015 tag

Комплект для капиллярного полива

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/20	0,059	13,2/14,2

AP 5001

Фильтр дисковый 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,053	11,0/12,0

AP 5002

Фильтр дисковый 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,058	12,0/13,0

AP 5003

СЕРИЯ STANDARD MAXI и MIX

Аксессуары для поливам серии STANDARD MAXI&MIX изготовлены из высокопрочного ABS пластика, имея широкий спектр применения для организации полива, с универсальной системой быстрого соединения. Серия аксессуаров имеет максимальное сечение для увеличения объема подаваемой воды.

Примечание: серия STANDARD MIX позволяет соединять между собой аксессуары для полива STANDARD, STANDARD 1", STANDARD MAXI (коннектора, адаптеры, ниппели, тройники).

MAXI

Брандспойт «MAXI»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/200	0,04	11,6/12,5

AP 1101 / AP 1101 tag

MAXI

Коннектор 3/4" «MAXI»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/300	0,04	10,2/11,2

AP 1104 / AP 1104 tag

MAXI

Коннектор со стопом 3/4" «MAXI»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/300	0,04	10,6/11,6

AP 1105 / AP 1105 tag

MAXI

Адаптер «MAXI» с внутренней резьбой 1" / с редуктором 3/4" – 1"

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/400	0,041	8,0/9,0

AP 1112 / AP 1112 tag
AP 1114 / AP 1114 tag (с редуктором 3/4"–1")

MAXI

Адаптер «MAXI» с наружной резьбой 3/4"

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/400	0,025	7,0/8,0

AP 1116 / AP 1116 tag

MAXI

Ниппель «MAXI»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,05	4,4/5,4

AP 1117 / AP 1117 tag

MAXI

Тройник «MAXI»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500	0,056	5,0/6,0

AP 1118 / AP 1118 tag

MAXI

Ниппель «MIX»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,028	4,5/5,5

AP 1217 / AP 1217 tag

MAXI

Тройник «MIX»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/500	0,035	5,0/6,0

AP 1218 / AP 1218 tag

СЕРИЯ STANDARD 1″

Аксессуары для полива серии STANDARD 1″ для напорных насосов и скважин изготовлены из высокопрочного ABS пластика, имея широкий спектр применения для организации полива, с универсальной системой быстрого соединения, для увеличения объема подаваемой воды.

Примечание: к серии STANDARD 1″ подходят аксессуары для полива серии STANDARD MAXI&MIX (адаптеры, ниппели, тройники)

Коннектор 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/250	0,061	15,3/16,3

AP 1204 / AP 1204 tag

Коннектор 1″ с функцией «СТОП»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/200	0,061	15,3/16,3

AP 1205 / AP 1205 tag

Муфта-соединитель 1″ – 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/200	0,061	15,3/16,3

AP 1206 / AP 1206 tag

Муфта-соединитель 1″ – 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	25/150	0,061	16,0/17,0

AP 1207 / AP 1207 tag

ПИСТОЛЕТЫ ПОЛИВОЧНЫЕ

☆ LUX

Пистолет регулируемый «Fireman»

Характеристики:

- Высококачественный и ударопрочный abs пластик, металл, прорезиненный
- Имеет три модели полива
- Мягкий регулируемый наконечник защищает от повреждений
- Непрерывно регулируемый поток
- Эргономичная ручка с мягким покрытием
- Легкое управление и эксплуатация

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,079	10,5/11,5

AP 2026

☆ LUX

Пистолет 7-ми функциональный для полива «Ultra»

Характеристики:

- Высококачественный и ударопрочный abs пластик, металл, прорезиненный
- Имеет семь моделей полива
- Функция беспрерывной подачи воды
- Мягкие кольцо защищает циферблат от повреждений
- Эргономичная ручка с мягким покрытием
- Легкое управление и эксплуатация

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,126	12,0/13,0

AP 2027

☆ LUX

Пистолет регулируемый

Характеристики:

- Защита от повреждений
- Непрерывно регулируемый клапан
- Легкое управление и эксплуатация

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,049	7,0/8,0

AP 2021

☆ LUX

Пистолет регулируемый

Характеристики:

- Легкое обслуживание и эксплуатация
- Регулятор потока воды
- Непрерывно регулируемый клапан
- Эргономическая рукоять с мягким покрытием

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,06	7,0/8,0

AP 2022

☆ LUX

Ороситель с веерной форсункой

Характеристики:

- Широкие, нежные брызги
- Легкое обслуживание и эксплуатация

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,115	7,0/8,0

AP 2023 (AP 3047)

☆ LUX

7-ми функциональный пистолет для полива

Характеристики:

- Удобное двухцветное мягкое покрытие
- Волоконно-армированный спусковой механизм
- Прочная металлическая конструкция

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,092	16,0/17,0

AP 2012

☆ LUX

9-ти функциональный ороситель для полива

Характеристики:

- Мягкое кольцо защищает циферблат от повреждений
- Большая функциональность
- Легкая регулировка потока воды

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,082	16,0/17,0

AP 2013

☆ LUX

7-ми функциональный пистолет металлический Premium

Характеристики:

- Уникальная гладкая конструкция управления большим пальцем, которая действует как управление потоком для настройки включения/ выключения
- 7 уникальных режимов распыления на любой вкус
- Твердая металлическая конструкция с удобным сцеплением
- Эргономичная конструкция изделия

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,08	13,0/14,0

AP 2014

☆ LUX

7-ми функциональный пистолет для полива металлический

Характеристики:

- Удобно работать одной рукой
- Позволяет осуществлять постоянный полив без усталости
- С регулятором расхода воды

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/48	0,092	16,0/17,0

AP 2020

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,026	7,0/8,0

AP 2024

Пистолет 9-ти функциональный пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/25	0,026	8,0/9,0

AP 2025

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,027	6,0/6,5

AP 2001 / AP 2001 tag

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/50	0,068	6,7/7,7

AP 2001R / AP 2001R tag

Пистолет регулируемый металлический

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,036	13,3/14,6

AP 2004 / AP 2004 tag

Пистолет 8-ми функциональный пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,04	10,5/11,0

AP 2002 / AP 2002 tag

Пистолет 8-ми функциональный пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/50	0,068	7,7/8,8,7

AP 2002R / AP 2002R tag

Пистолет 7-ми функциональный металлический

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,048	12,9/14,3

AP 2003 / AP 2003 tag

Пистолет 7-ми функциональный металлический, хромированный

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/50	0,048	14,5/15,9

AP 2005R / AP 2005R tag

Пистолет 8-ми функциональный пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,05	8,2/8,7

AP 2006 / AP 2006 tag

Пистолет 7-ми функциональный пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,042	7,6/8,1

AP 2007 / AP 2007 tag

Пистолет 7-ми функциональный металлический

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/30	0,03	7,5/8,0

AP 2008 / AP 2008 tag

Пистолет регулируемый металлический

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,036	10,7/11,3

AP 2009 / AP 2009 tag

Пистолет регулируемый металлический

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,036	10,7/11,2

AP 2010

Пистолет 8-ми функциональный металлический

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,048	12,0/12,5

AP 2011/ AP 2011 tag

Пистолет регулируемый пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,036	4,6/5,0

AP 2014

Пистолет 7-ми функциональный пластиковый

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,068	5,0/6,0

AP 2015 / AP 2015 tag

Ороситель 8-ми функциональный с фильтром для воды

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,04	9,4/10,4

AP 2018 / AP 2018 tag

Душ 8-ти функциональный с аллюминиевой трубкой (90 см)

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/25	0,084	3,8/4,8

AP 2016 / AP 2016 tag

Душ 8-ми функциональный телескопический с аллюминиевой трубкой (90-120 см)

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/25	0,084	3,8/4,8

AP 2017 / AP 2017 tag

ОРОСИТЕЛИ СЕРИИ LUX

☆ LUX

2-х ступенчатый ороситель на ножке «DUO»

Характеристики:

- Бесшумная работа
- Двухступенчатое орошение
- Тонкая настройка полива
- Полный или не полный сектор орошения
- Переключатель для части круга или 360° распыления
- Диаметр полива: 20 м.; площадь орошения: 320 кв. м.
- Возможно последовательное подключение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/24	0,046	7,2/8,2

AP 3033

☆ LUX

2-х ступенчатый ороситель «DUO»

Характеристики:

- Бесшумная работа
- Двухступенчатое орошение
- Тонкая настройка полива
- Полный или не полный сектор орошения
- Переключатель для части круга или 360° распыления
- Диаметр полива: 20 м.; площадь орошения: 320 кв. м.
- Возможно последовательное подключение
- Прочная пластиковая платформа

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/12	0,068	7,2/8,2

AP 3034

☆ LUX

4-х ступенчатый ороситель на ножке «QUADRO»

Характеристики:

- Поворотный переключатель для орошения
- Переключатель для части круга или 360° распыления
- 4 модели для всех вариантов полива
- Полный или не полный сектор орошения
- Диаметр полива: 21 м.; площадь орошения: 350 кв. м.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/24	0,046	7,2/8,2

AP 3035

☆ LUX

4-х ступенчатый ороситель «QUADRO»

Характеристики:

- Бесшумная работа
- Поворотный переключатель для орошения на расстоянии
- Полный или не полный сектор орошения
- Переключатель для части круга или 360° распыления
- Диаметр полива: 21 м.; площадь орошения: 350 кв. м.
- 4 модели для всех вариантов полива
- Прочная пластиковая платформа

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/12	0,068	7,2/8,2

AP 3036

☆ LUX

2-х функциональный ороситель «DUO»

Характеристики:

- Бесшумная работа
- Поворотный переключатель для орошения на расстоянии
- Полный или не полный сектор орошения
- Переключатель для части круга или 360° распыления
- Диаметр полива: 21 м.; площадь орошения: 350 кв. м.
- 4 модели для всех вариантов полива
- Прочная пластиковая платформа

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/12	0,068	7,2/8,2

AP 3037

☆ LUX

Ороситель на ножке «TURBO»

Характеристики:

- 16 форсунок
- Регулируемая ширина и длина площади орошения
- Возможно последовательное подключение
- Площадь орошения до 366 кв.м.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/24	0,065	9,6/10,6

AP 3038

☆ LUX

Ороситель «TURBO»

Характеристики:
- 16 форсунок
- Регулируемая ширина и длина площади орошения
- Возможно последовательное подключение
- Площадь орошения до 366 кв. м.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/12	0,068	7,2/8,2

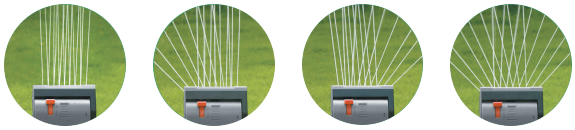

AP 3039

☆ LUX

Ороситель качающийся

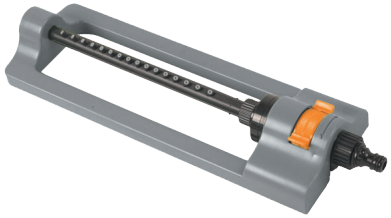

Характеристики:
- 16 форсунок
- Гибкая трубка
- Площадь орошения до 312 кв. м.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/24	0,13	7,0/8,0

AP 3040

☆ LUX

Ороситель качающийся «MASTER»

Характеристики:
- 20 удлиненных форсунок
- 6 переключаемых (вкл./выкл.) форсунок
- Встроенное регулирование расхода воды для максимальной эффективности
- Встроенная специальная булавка, чтобы прочищать забитые форсунки
- Площадь орошения до 385 кв.м.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/12	0,07	8,0/9,0

AP 3041

☆ LUX

Ороситель качающийся

Характеристики:

- 18 форсунок
- Раздвижные вкладки позволяют простую корректировку диапазона
- Встроенная специальная булавка, чтобы прочищать забитые форсунки
- Площадь орошения до 334 кв. м.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/12	0,07	8,0/9,0

AP 3042

☆ LUX

9-ти функциональный ороситель «HOUSE»

Характеристики:

- Стабильная ударопрочная пластиковая база
- Идеально подходит для полива неправильной формы ландшафта
- Запатентованный всплывающий ротор для равномерного полива
- Во время полива, легкий алюминиевый ротор всплывает, чтобы обеспечить максимум распыления.
- Когда выключен, ротор падает в защитный корпус.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/12	0,03	5,0/6,0

AP 3044

☆ LUX

4-х ступенчатый ороситель с таймером полива

Характеристики:

- До 2 часов времени полива
- Поворотная головка спрей для дистанционного управления
- Регулируемая площадь орошения до 360°
- Полный или частичный круг охвата
- 4 Функции полива
- Полив диаметром: 21м., Площадь орошения 350 кв. М.

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/6	0,041	8,0/9,0

AP 3045

☆ LUX

5-ти функциональный ороситель на ножке

Характеристики:

- Пластиковый шип позволяет поузловое соединение
- Поворотная головка позволяет выбрать любую из 5 функций полива

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/6	0,009	4,0/5,0

AP 3046

☆ LUX

6-ступенчатый ороситель на ножке

Характеристики:

- Бесшумная работа
- Полный или частичный круг охвата
- 6 Моделей для всех вариантов полива
- Диаметр полива 21м, площадь орошения 350м²
- Режимы полива: обильный, плоский, веерный, струя, поток или мини.
- Возможно поузловое соединение

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	6/12	0,051	7,2/8,2

AP 3047

☆ LUX

6-ступенчатый ороситель

Характеристики:

- Бесшумная работа
- Полный или частичный круг охвата
- 6 Моделей для всех вариантов полива
- Диаметр полива 21м, площадь орошения 350м²
- Режимы полива: обильный, плоский, веерный, струя, поток или мини.
- Прочная пластиковая основа

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/12	0,051	7,2/8,2

AP 3048

☆ LUX

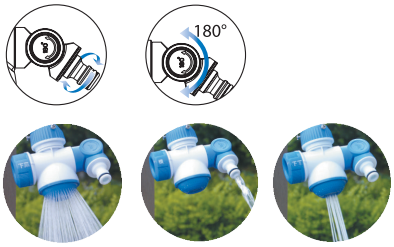

Многофункциональный адаптер-ороситель

Характеристики:

- Одновременное многофункциональное использование
- 3-х функциональный: центр, душ и подключение шланга
- Имеет редуктор с внутренней резьбой 3/4"

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен, блистер	1/60	0,075	2,0/3,0

AS 114

☆ LUX

Возможность последовательного соединения

Ороситель «Маргаритка»

Характеристики:

- Подходит для садового шланга
- Диаметр полива 10 м.
- Площадь полива 78 кв.М.
- Переменная дуга окружности: от 5˚ до 360˚
- Простая настройка и регулировка

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/12	0,036	5,0/6,0

AP 3049

☆ LUX

Ороситель качающийся «PROFI»

Характеристики:

- 20 прочных и удлинённых форсунок
- Регулировка ширины и диапазона полива
- Раздвижные вкладки позволяют простую корректировку диапазона
- Встроенная спец.булавка для чистки засорившихся форсунок
- Площадь орошения до 462м²

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/6	0,008	4,0/5,0

AP 3050

ФРЕГАТЫ И ОРОСИТЕЛИ



Фрегат-ороситель металлический, пульсирующий

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,013	10,0/11,0

AP 3001 / AP 3001 tag

Фрегат-ороситель пластиковый на ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/40	0,035	3,4/4,4

AP 3002 / AP 3002 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий с двумя насадками и наружной резьбой 3/4”

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,056	14,6/15,6

AP 3005 / AP 3005 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий в двух направлениях с внутренней резьбой 1”

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/30	0,052	10,65/11,65

AP 3006 / AP 3006 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий с наружной резьбой 1/2”

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,041	5,4/6,1

AP 3009 / AP 3009 tag

Фрегат-ороситель пульсирующий с внутренней резьбой 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,027	3,9/4,9

AP 3010

Фрегат-ороситель пульсирующий с внутренней резьбой 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,055	11,2/11,8

AP 3011

Фрегат-ороситель пульсирующий с внутренней резьбой 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,075	13,0/14,0

AP 3012

Фрегат-ороситель пульсирующий с двумя насадками и наружной резьбой 3/4″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,055	10,1/11,1

AP 3018

Фрегат-ороситель пульсирующий в двух направлениях с внутренней резьбой 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,045	11,0/11,5

AP 3019

Фрегат-ороситель пульсирующий в трех направлениях с внутренней резьбой 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/50	0,056	11,6/12,1

AP 3020

Фрегат-ороситель пульсирующий в четырех направлениях с внутренней резьбой 1″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,056	11,8/12,8

AP 3021

Фрегат-ороситель пульсирующий «PROFI» с внутренней резьбой 1 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/10	0,033	6,5/7,5

AP 3022

Фрегат-ороситель пульсирующий с наружной резьбой 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,023	6,0/7,0

AP 3027

Фрегат-ороситель пульсирующий с двумя насадками и наружной резьбой 1/2″

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,024	4,5/5,0

AP 3028

	артикул	размер	насадка (распылитель)	давление (Bar)	поток (м³/ч)	радиус орошения (м)
	AP 3001	1/2" н. р.	1	2,0 - 3,5	1,8 - 2.2	9,0 - 11,0
	AP 3002	1/2"	1	2,0 - 3,5	1,8 - 2,2	9,0 - 11,0
	AP 3005	3/4" н. р.	2	2,0 - 5,0	1,8 - 2,2	9,0 - 11,0
	AP 3006	1" вн. рб.	2	2,0 - 5,0	3,3 - 6,5	14,0 - 28,0
	AP 3009	1/2" н. р.	1	2,0 - 3,5	0,5 - 0,65	9.5 - 11,0
	AP 3010	3/4" вн. рб.	1	1,5 - 3,5	0,42 - 0,65	9,0 - 11,0
	AP 3011	3/4" вн. рб.	2	2,0 - 5,0	1,8 - 2,2	8,0 - 10,0
	AP 3012	1" вн. рб.	5	2,0 - 5.0	3,3 - 6,5	14,0 - 18,0
	AP 3018	3/4" н.р	2	2,0 - 5,0	1,8 - 2,2	8,0 - 10,0
	AP 3019	1" вн. рб.	2	2,0 - 5,0	2,5 - 4,8	12,0 - 16,0
	AP 3020	1" вн. рб.	3	2,0 - 5,0	3,0 - 5,2	14,0 - 18,0
	AP 3021	1" вн. рб.	4	2,0 - 5,0	3,2 - 6,0	14,0 - 18,0
	AP 3022	1 ½" вн. рб.	2	2,0 - 5,0	5,0 - 18,0	15,0 - 28,0
	AP 3027	1/2" н. р.	1	1,5 - 3,5	0,56 - 0,76	9,5 - 11,5
	AP 3028	1/2" н. р.	2	2,0 - 3,5	0,5 - 0,65	8,0 - 10,0

Ороситель оборотный с тремя соплами

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/40	0,141	11,5/12,5

AP 3003

Ороситель пульсирующий на пластиковой основе

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/40	0,141	11,5/12,5

AP 3004

Ороситель 2-х рожковый «DUO» на пластиковой ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,051	9,0/10,0

AP 3007 / AP 3007 tag

Ороситель 3-х рожковый «TRIO» на пластиковой ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,075	8,0/9,0

AP 3008 / AP 3008 tag

Ороситель качающийся 18 форсунок (аллюминий-пластик)

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/6	0,049	2,5/3,5

AP 3013

Ороситель качающийся 18 форсунок (аллюминий-латунь)

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/6	0,049	2,5/3,5

AP 3014

Ороситель вращающийся 3-х рожковый «ROTOR»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,068	7,0/8,0

AP 3015

Ороситель в форме веера с запорным краном

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/42	0,028	4,3/5,0

AP 3016

Ороситель вращающийся «МОТН»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,035	3,4/4,4

AP 3017

Ороситель статический, пульсирующий

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,032	4,3/5,1

AP 3023

Ороситель 3-х рожковый вращающийся на ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,038	4,0/4,5

AP 3024 / AP 3024 tag

Ороситель статический «PIRAMID»

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/100	0,084	10,0/11,0

AP 3025 / AP 3025 tag

Ороситель 8-ми функциональный

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/40	0,081	7,1/8,1

AP 3026 / AP 3026 tag

Ороситель 8-ми функциональный

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/40	0,065	6,7/7,7

AP 3029 / AP 3029 tag

Ороситель 3-х рожковый вращающийся на ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/25	0,028	1,6/2,6

AP 3030 / AP 3030 tag

Ороситель 2-х рожковый вращающийся на ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/50	0,035	3,4/4,4

AP 3031 / AP 3031 tag

Ороситель 2-х рожковый вращающийся на ножке

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
полиэтилен	1/40	0,024	2,6/3,1

AP 3032

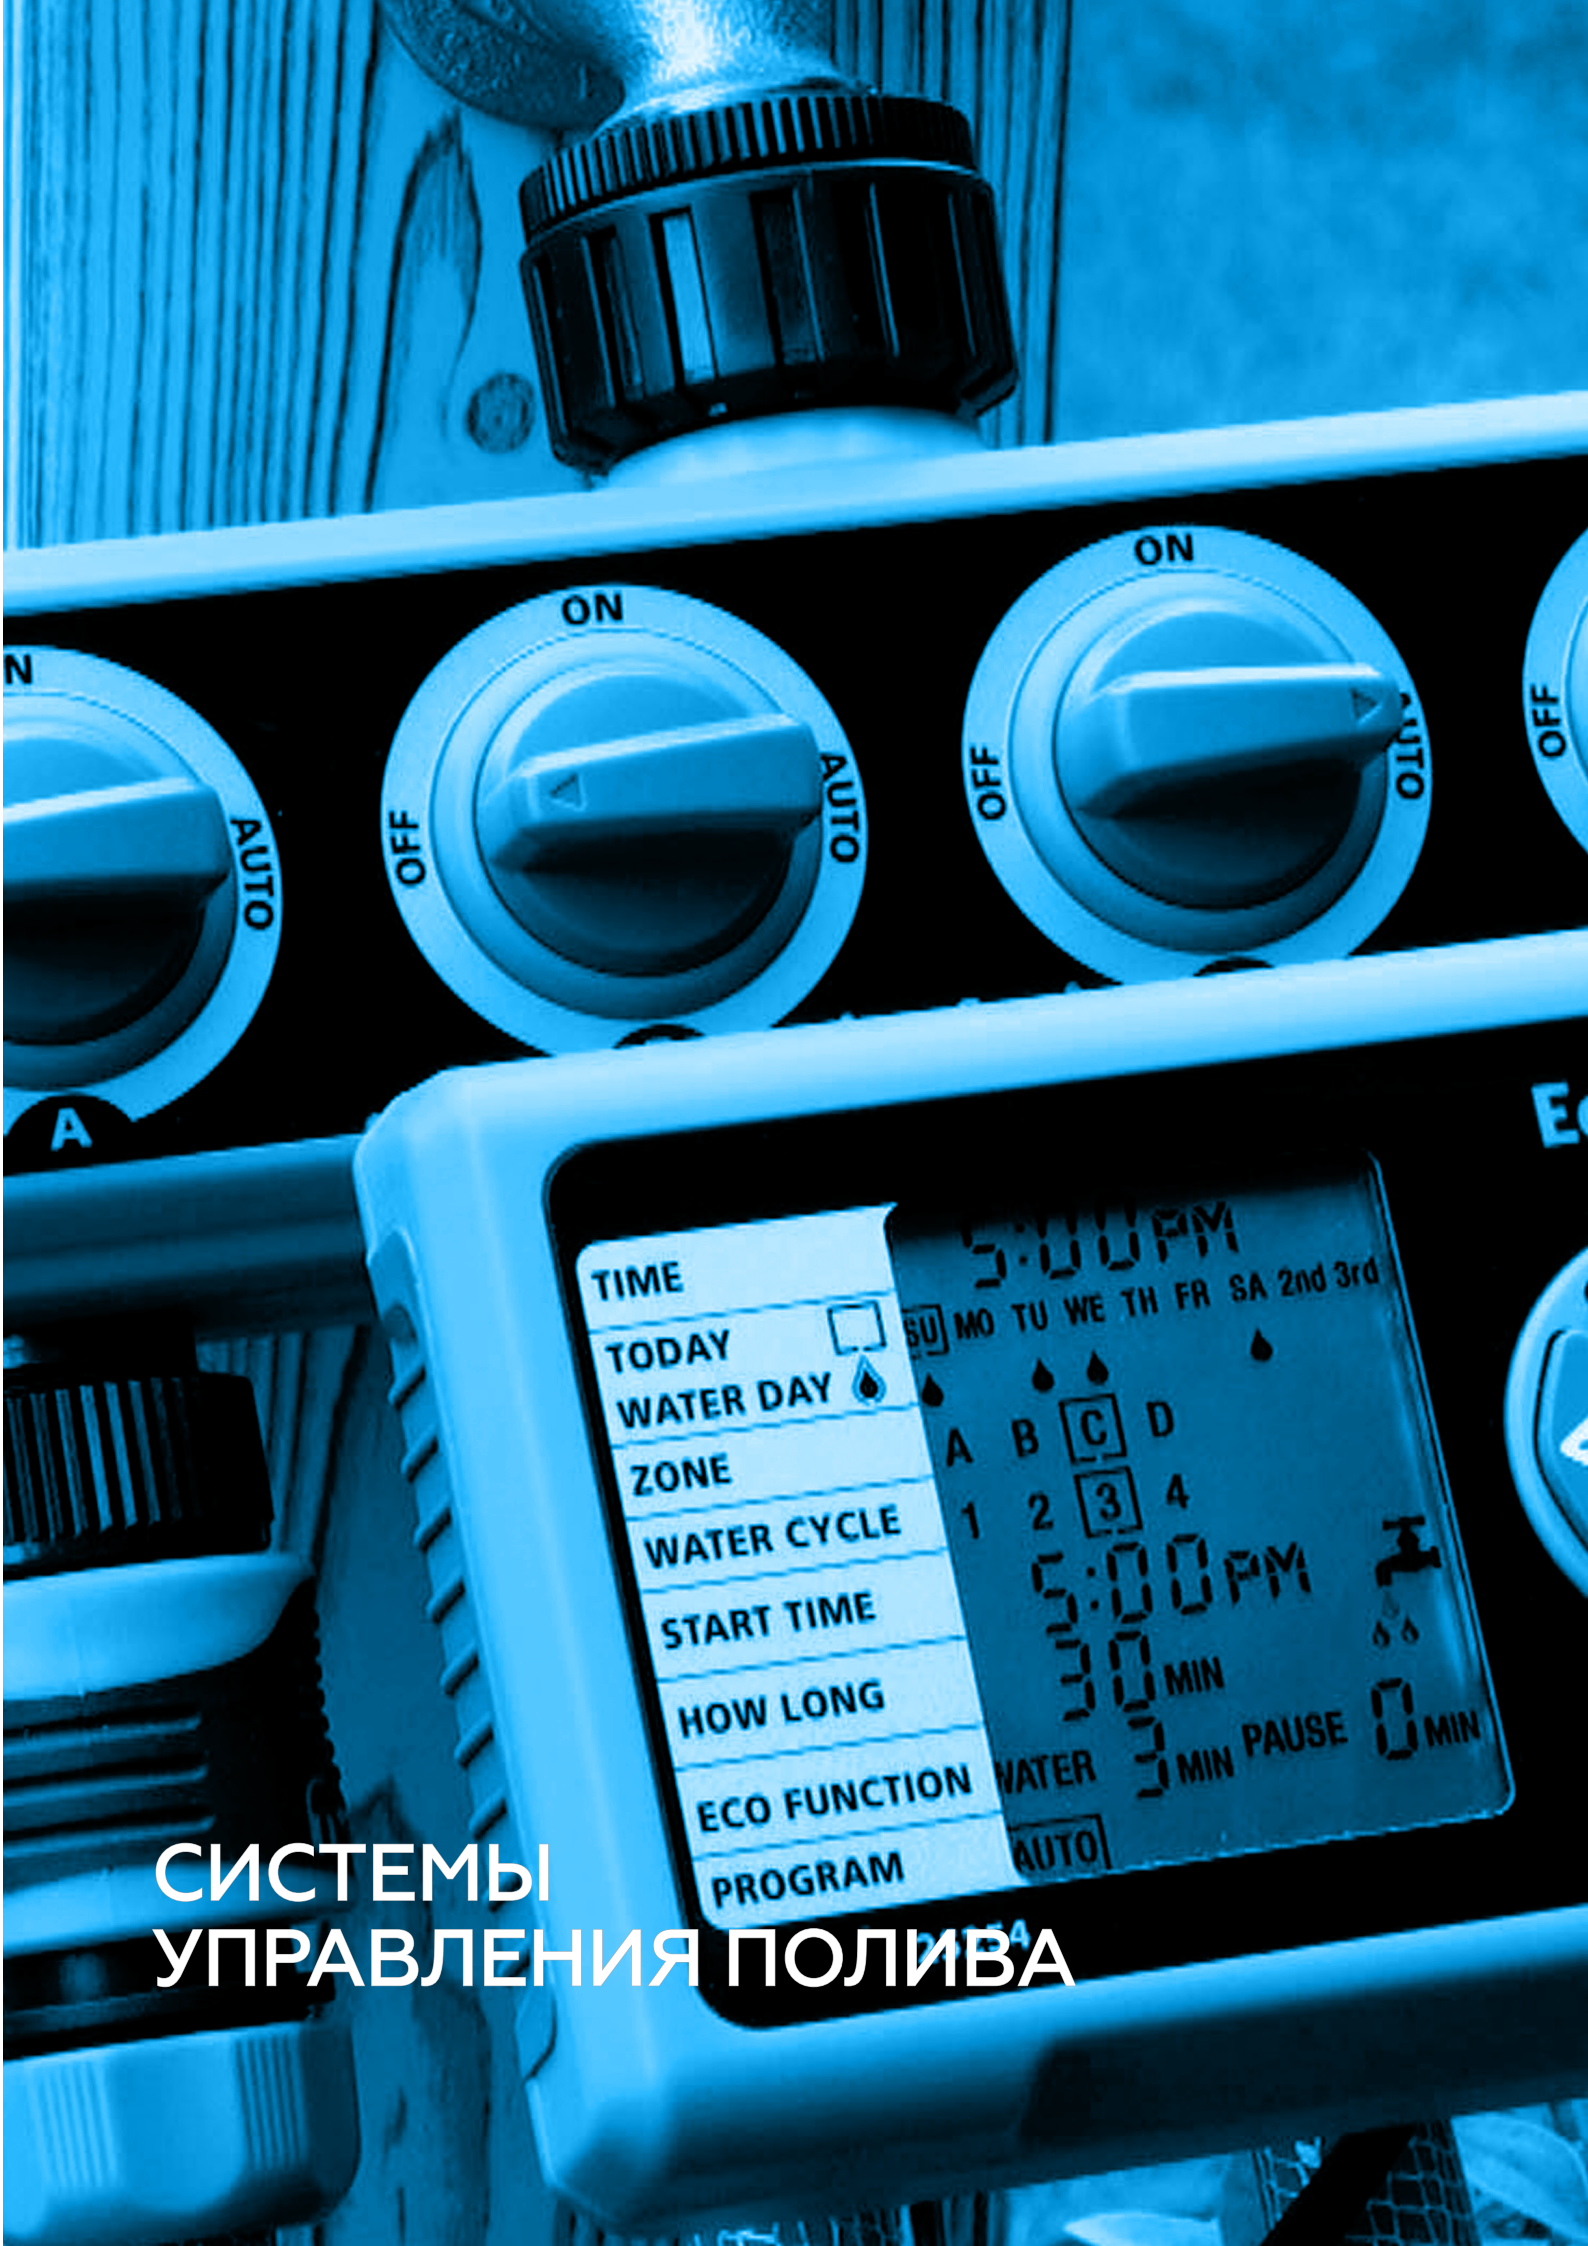

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВА

☆ LUX

Форсунка «TURBO» для орошения

Характеристики:

- 3/4" NPT резьба
- 3 ½" орошение вверх для высокой травы
- Радиус: 10 м
- Регулируемый радиус полива: от 25° до 360°
- Регулируемая форма струи: от струи до тумана
- Установочный винт со шлицем и наконечником

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/10	0,024	5,0/6,0

AP 5005











AP 4006

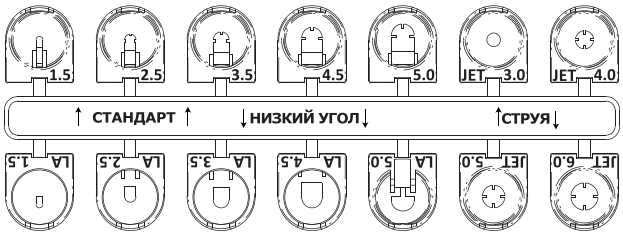

Насадка	Диаметр отверстия (мм)	Струя		Низкий угол		Стандарт	
		3 бар	4 бар	3 бар	4 бар	3 бар	4 бар
1,5	1,5	-	-	8,2	8,8	9,8	9,8
2,5	2,5	-	-	9,4	10,1	9,9	10,3
3,0	3,0	12,5	13,3	-	-	-	-
3,5	3,5	-	-	10,1	10,8	10,7	11,1
4,0	4,0	12,4	13,5	-	-	-	-
4,5	4,5	-	-	10,1	10,8	11,4	11,6
5,0	5,0	11,7	12,2	11,1	12	11,8	12,6
6,0	6,0	9,9	11,2	-	-	-	-

☆ LUX

Программируемый электронный таймер

Характеристики:

- 4-зоны полива, 16 циклов
- Блок клапанов работает как коллектор
- До 16 циклов полива
- Подача воды от 1 мин. до 240 мин.
- Гибкий график полива
- С ручным управлением ВКЛ/ВЫКЛ.
- Программирование до 6 дней
- Эко функции расхода воды

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/4	0,051	5,0/6,0

AP 4013

A

B

C

D

Таймер механический

Характеристики:

- Время полива до двух часов
- Переключение на ручное управление в любое время
- Японский механизм, обеспечивает высокую точность

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
блистер	1/8	0,02	2,0/3,0

AP 4012

Электронный однозонный таймер для полива

Характеристики:

- 16 программ программирования
- Подключение воды: 21 мм кран с резьбой 26,5 мм
- Подключение шланга 1/2" подходит под все известные соединения
- Давление воды: Max. 10,34 Bar
- Температурный режим воды: Max. 40°C
- Питание: 2×1,5V mignon AM/L 26

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/50	0,089	13,7/14,7

AP 4014

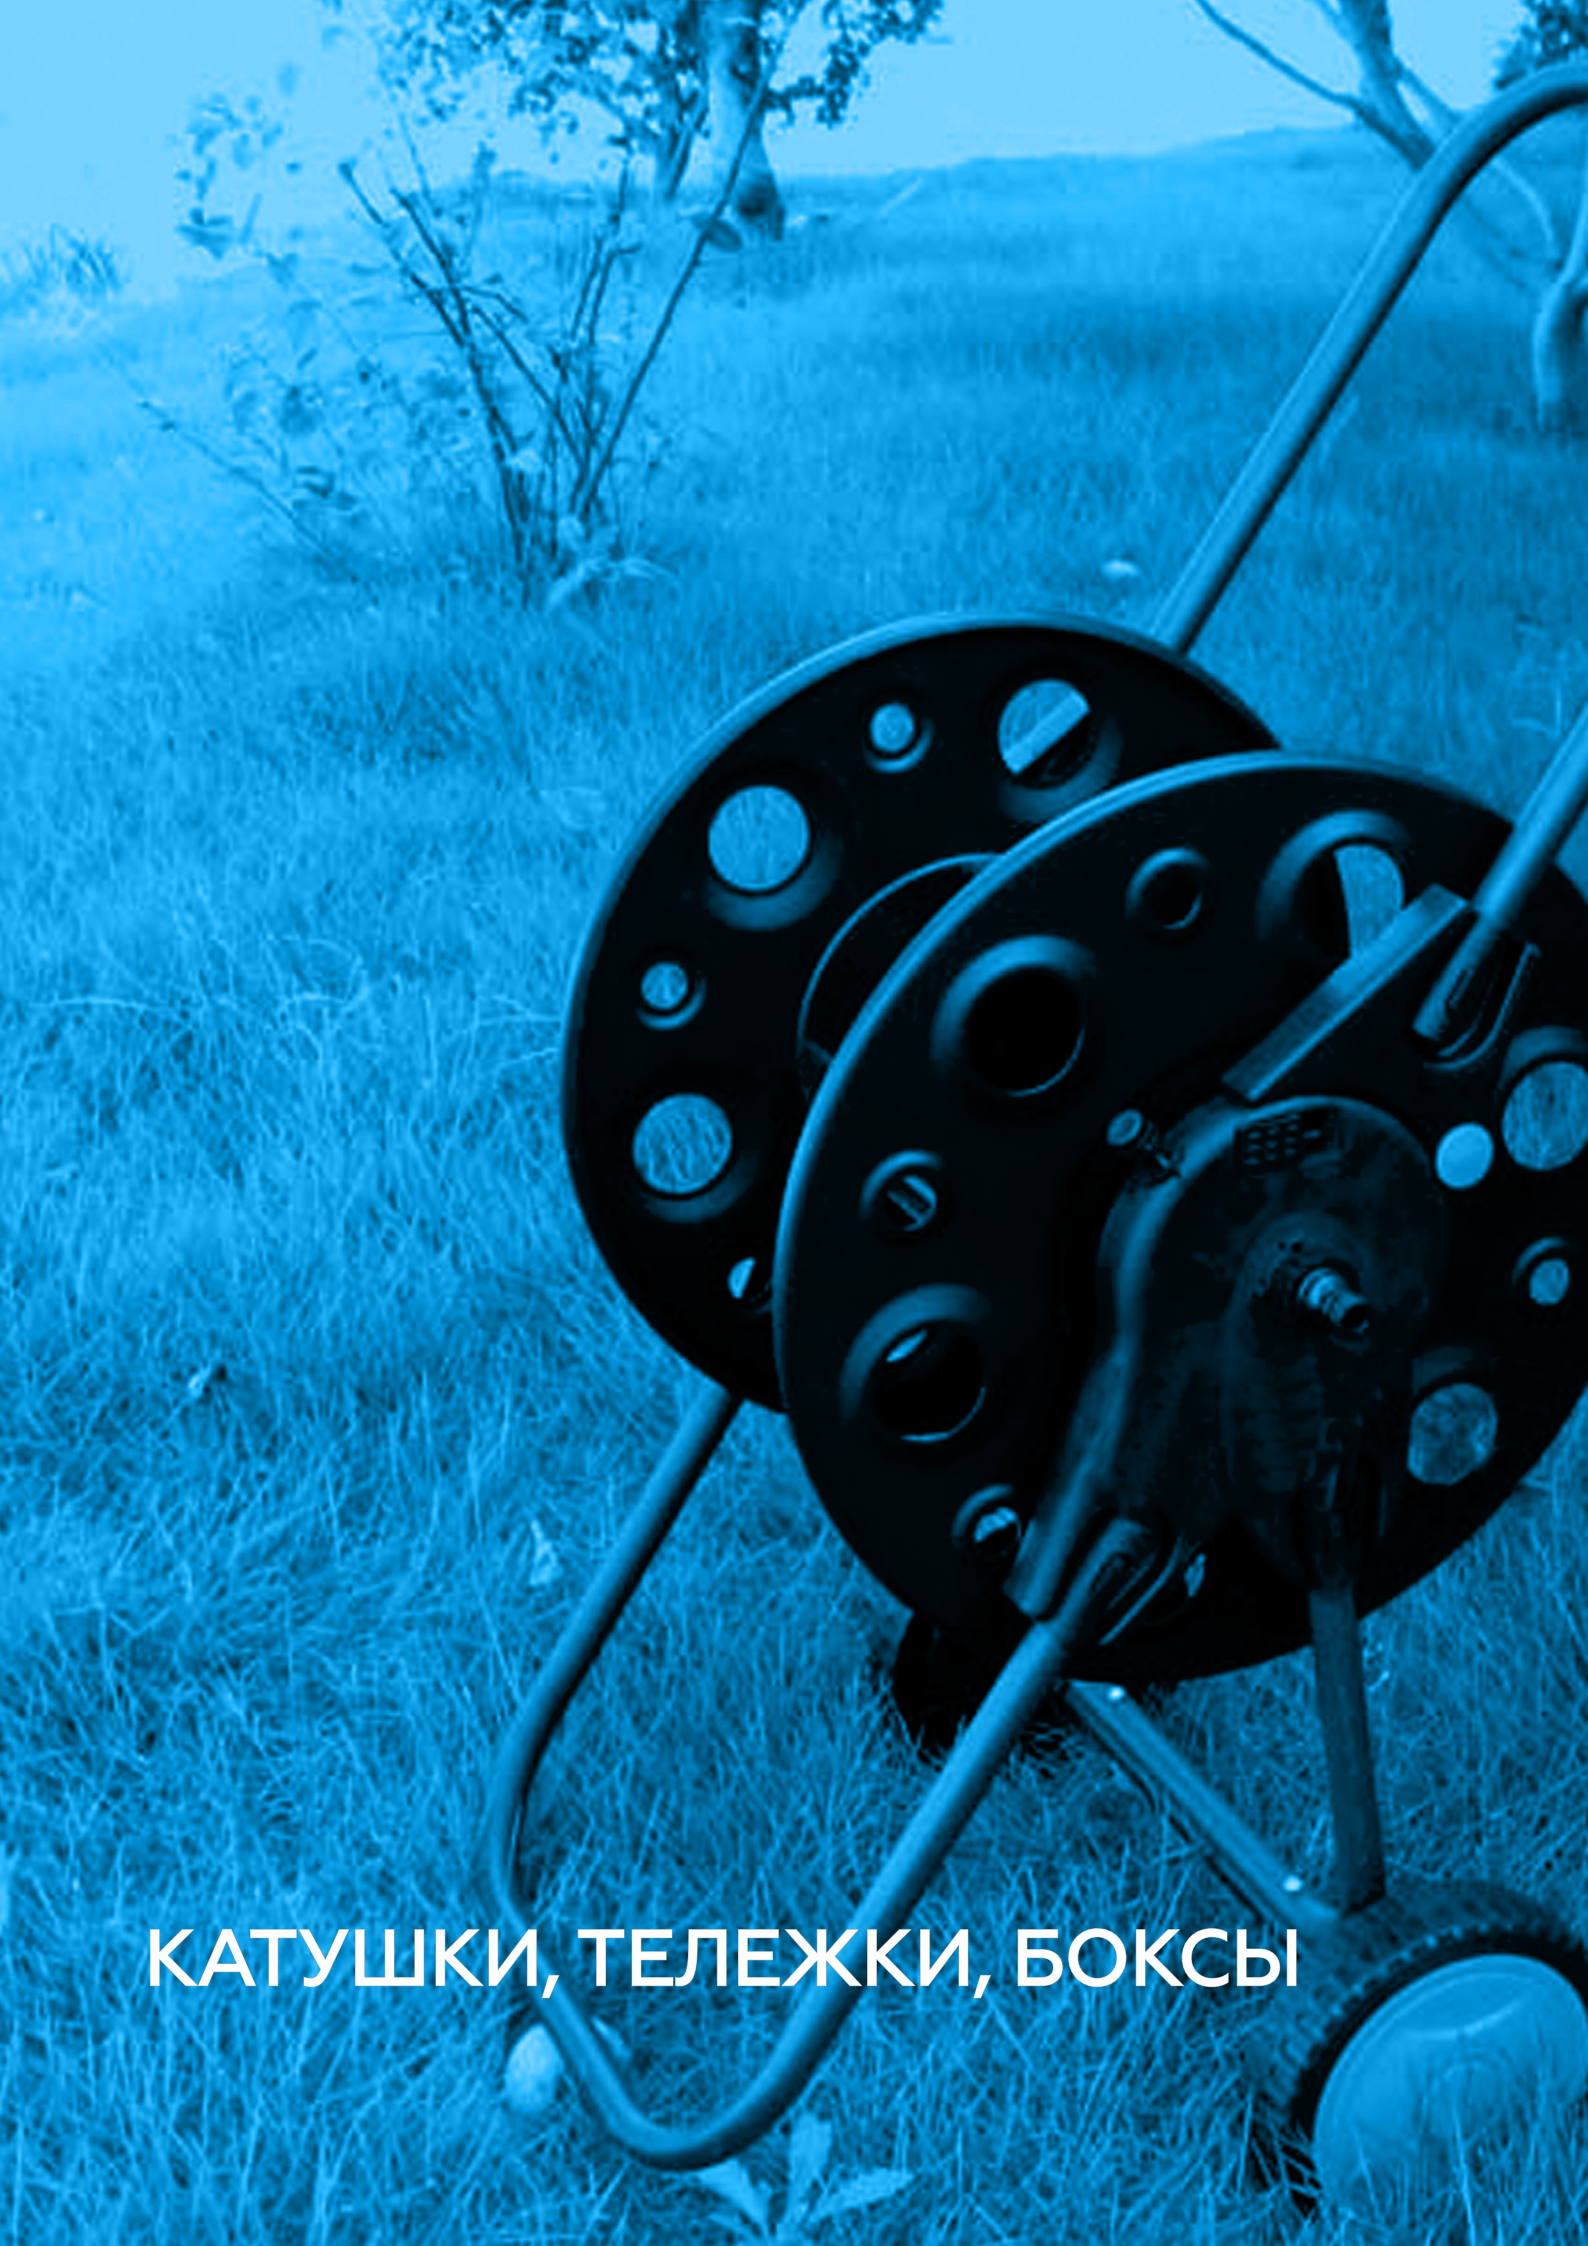

КАТУШКИ, ТЕЛЕЖКИ, БОКСЫ

Катушка раскладная

• Вместимость: шланг 1/2" – 60 м

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/5	0,064	7,0/8,9

AP 4001

Тележка раскладная

• Вместимость: шланг 1/2" – 60 м

упаковка	уп./ящ. (шт.)	объем (м³)	нетто/брутто (кг)
цв. коробка	1/5	0,087	11,4/11,9

AP 4002

Бокс со шлангом навесной, 20 м

Характеристики:

• Шланг диаметром 1/2"(12,5мм), 20 + 2 м
• Механизм возврата шланга
• AUTO-TRACK ™ система
• Вращающейся настенный кронштейн на 180°
• Автоматическая блокировка системы

AP 4010

Бокс со шлангом мобильный, 30 м

Характеристики:

• Шланг диаметром 5/8"(15мм), 30 + 2 м
• Ножной привод, механизм возврата шланга
• AUTO-TRACK ™ система
• Функции управления шлангом
• Складные ручки

AP 4011

AP 4010

AP 4011

Условные обозначения

Состав и структура шланга гарантируют хорошую гибкость и податливость.

Структура шланга делает его очень прочным и подходящим для интенсивного применения.

Этот параметр указывает на максимальный диапазон температуры, в пределах которого можно использовать шланг.

Шланг имеет особый внутренний с лой, препятствующий формированию водорослей.

Шланг имеет особый состав, способный защитить от воздействия ультрафиолета.

Шланг, соответствующий требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACh).

Шланг предназначен для транспортировки воздуха и кислорода.

Шланг предназначен для транспортировки газов.

Шланг предназначен для транспортировки жидкостей.

Шланг предназначен для транспортировки жидкостей и пищевых смесей.

Шланг предназначен для транспортировки газов и жидкостей под давлением.